Futura Nano NB IP66 5 x 2,5 DALI-2 IK10 -25 ... 45 °C PF≥0.9

Teollisuusvalaisin suljettu | Kapslad industriarmatur | Sealed industrial luminaire

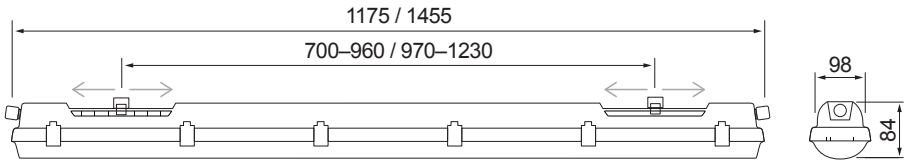

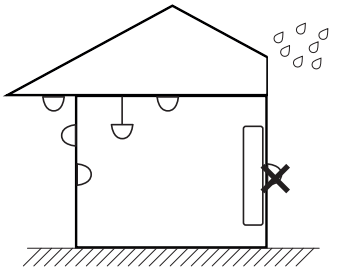

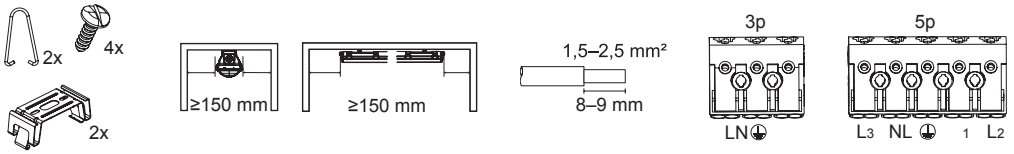



❶

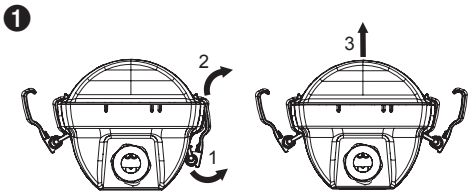

❷

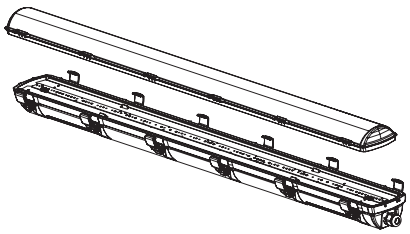

❸

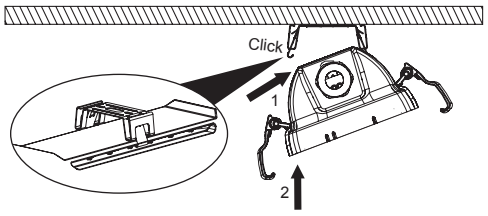

❹

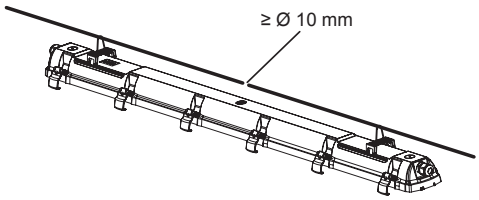

❺

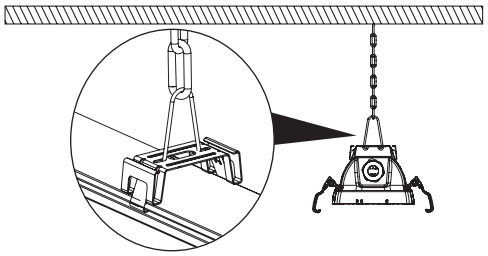

❻

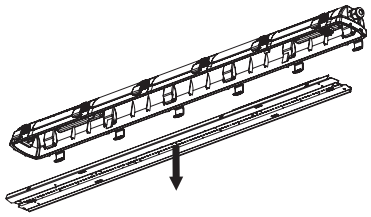

❼

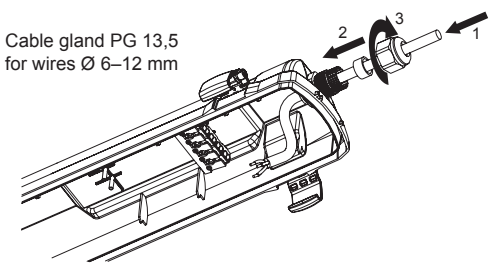

❽

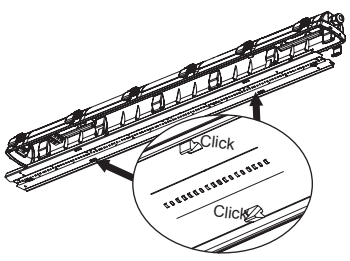



FI Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

SE Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

EN This product contains a light source of energy efficiency class C.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Futura Nano NB IP66 5 x 2,5 DALI-2 IK10 -25 ... 45 °C PF≥0.9

Teollisuusvalaisin suljettu | Kapslad industriarmatur | Sealed industrial luminaire

❾

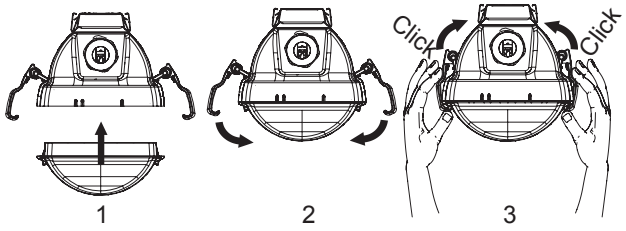

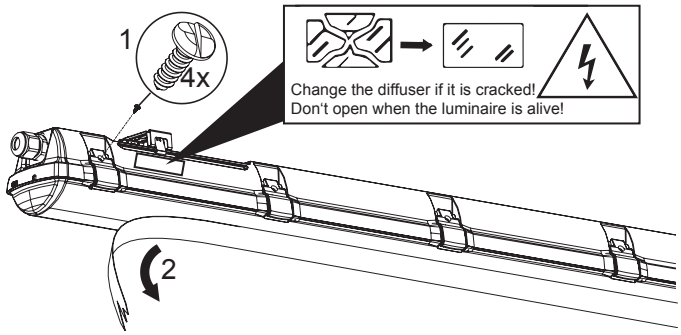

	Preselected Step 1 of MultiLumen function			MultiLumen function								
				Step 2			Step 3			Step 4		
	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W	LM	W	lm/W
Futura Nano NB 1200 4100lm/840 ML	4110	27,3	151	3570	23,3	153	3010	19,5	154	2440	15,8	154
Futura Nano NB 1200 5900lm/840 ML	5920	38,5	154	5130	32,8	156	4340	27,4	158	3250	22,1	159
Futura Nano NB 1500 5100lm/840 ML	5090	33,3	153	4400	28,4	155	3710	23,6	157	3000	19,1	157
Futura Nano NB 1500 7300lm/840 ML	7300	47,4	154	6340	40,4	157	5360	33,6	160	4340	27,2	160