



Futura RST



Futura RST är en pålitlig industriarmatur för krävande objekt där speciell hållbarhet förväntas av armaturen. Användningsområden är lager, industrierhallar, skyddstak, produktionsanläggningar i jordbruk och andra icke-explosiva lokaler. Armaturen är tillverkad av slag- och kemikaliebeständiga material. Kupan är av värmebehandlat härdat glas och stommen av rostfritt stål.

- Rostfri stomme, kupa av härdat glas.
- Stål, vit reflektor RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i tak och vägg, möjlighet till upphängd montering (vajer beställs separat).
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Fast LED:

1300 mm 27 W 3500 lm / 38 W 5000 lm.

1600 mm 33 W 4300 lm / 45 W 6200 lm.

- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- On/off- och Dali-2-modeller med CLO-funktion i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med 680 mm modeller 1100–1800 lm, 1290 mm models 2000–5100 lm och 1600 mm modeller 2500–6400 lm. 1290 mm- och 1600 mm-modeller kan även levereras som nödbelysningsversioner med 1 h och 3 h batterier. Dali-versioner finns även som 1- och 3-fas genomkopplade. På beställning färgtemperaturer (CRI > 80:) 3000 K, 5000 K och 6500 K, (CRI > 90:) 3000 K och 4000 K. Går även att gå med skyddsfilm på glaset.

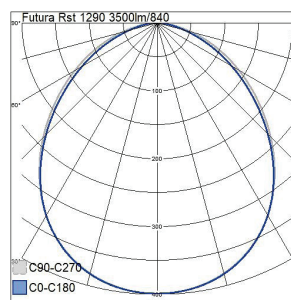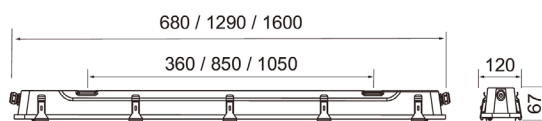

Beställningsvara

Futura RST

E-NR	KOD	W	LM
	A3FRSE 1290 IP65 3500lm/840 GLFR	27	3500
	A3FRSG 1290 IP65 5000lm/840 GLFR	38	5000
	A3FRSC 1600 IP65 4300lm/840 GLFR	33	4300
	A3FRSA 1600 IP65 6200lm/840 GLFR	45	6200

Futura RST Dali

E-NR	KOD	W	LM
	A3FRSF 1290 IP65 3500lm/840 DA2 GLFR	27	3500
	A3FRSH 1290 IP65 5000lm/840 DA2 GLFR	38	5000
	A3FRSD 1600 IP65 4300lm/840 DA2 GLFR	33	4300
	A3FRSB 1600 IP65 6200lm/840 DA2 GLFR	45	6200