IP66 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK10 | D | ta -25 °C | ta 40 °C | 5 vuoden takuu





Futura NB

Futura NB on energiatehokas (valoteho jopa 143 lm/W) valaisinsarja, joka on suunniteltu teollisuustiloihin ja varastoihin. Soveltuu erinomaisesti korkeisiin varastotiloihin. Voi käyttää sekä kylmissä että lämpimissä tiloissa. Iskunkestävä, IK10. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja ja soveltuvat siksi hyvin esim. liiketunnistimen perään. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura PC ja Futura Max.

- Runko ja kupu polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa, kupu kirkas.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm^2.
- Asennuskorkeus 10–15 m.
- Kiinteä led:
  1172 mm: 51 W / 7300 lm.
  1452 mm: 71 W / 10 100 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 40°C
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, NB = kapea valonjako, DA2 = Dali-2.

- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM. Tilauksesta CRI > 90.

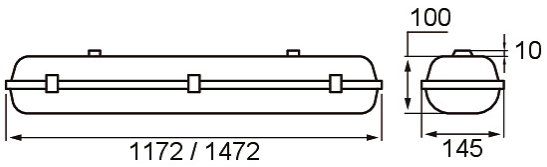



Tilaustuote

Futura NB

SNRO	KOODI		W	LM
4338536	T3FUNE	1200 IP66 IK10 7300lm/840	51	7300
4338537	T3FUNF	1500 IP66 IK10 10100lm/840	71	10100

Futura NB Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338538	T3FUNE-DALI	1200 IP66 IK10 7300lm/840 DA2	51	7300
4338539	T3FUNF-DALI	1500 IP66 IK10 10100lm/840 DA2	71	10100

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604