IP66 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK10 | D | ta -25 °C | ta 40 °C





Futura NB

Futura NB är en energieffektiv armaturserie (ljusutbyte upp till 143 lm/W) för industrilokaler och lager. Idealisk för höga lagerutrymmen. Lämplig för både ouppvärmda och uppvärmda utrymmen. Hög slagtålighet, IK10. Väggfästen och fästen för armaturskena finns som tillbehör. Armaturerna tål frekvent av- och påslagning, vilket gör dem lämpliga för användning tillsammans med rörelsedetektorer. Läs också om de övriga industriarmaturerna i Futura-serien: Futura Abs, Futura PC och Futura Max.

- Stomme och kupa av polykarbonat, rostfria reglar.
- Grå, klar kupa.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm^2.
- Monteringshöjd 10–15 m.
- Fast LED:
  1172 mm: 51 W / 7300 lm.
  1452 mm: 71 W / 10 100 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur -25 ... 40 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta40°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- PC = polykarbonat, NB = smal ljusdistribution, DA = Dali.

- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch DIM- och Radar-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90.

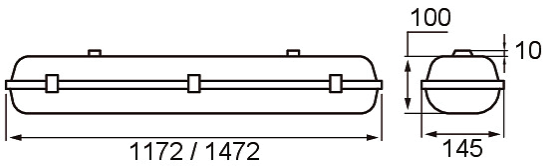



Beställningsvara

Futura NB

E-NR	KOD		W	LM
4338536	T3FUNE	1200 IP66 IK10 7300lm/840	51	7300
4338537	T3FUNF	1500 IP66 IK10 10100lm/840	71	10100

Futura NB Dali

E-NR	KOD		W	LM
4338538	T3FUNE-DALI	1200 IP66 IK10 7300lm/840 DA2	51	7300
4338539	T3FUNF-DALI	1500 IP66 IK10 10100lm/840 DA2	71	10100