



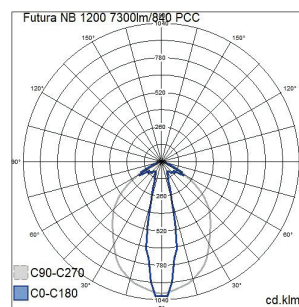

Futura NB

Energieffektiv armaturserie för industrilokaler och lager. Lämpar sig utmärkt för höga lagerutrymmen. Kan användas både i kalla och i varma utrymmen. Stöttålig, IK10. Som tilläggsutrustning finns väggfästen och fästen för armaturskena. Armaturerna tål att tändas och släckas många gånger och passar därför väl efter till exempel rörelsesensorer. Se även våra andra industriarmaturer i Futura-serien: Futura Abs, Futura PC och Futura Max.

- Stomme och kupa av polykarbonat, rostfria reglar.
- Grå, klar kupa.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 10–15 m.
- Fast LED:
 - 1172 mm: 51 W / 7300 lm.
 - 1452 mm: 71 W / 10 100 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur -25 ... 40 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta40°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- PC = polykarbonat, NB = smal ljusdistribution, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch DIM- och Radar-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90.

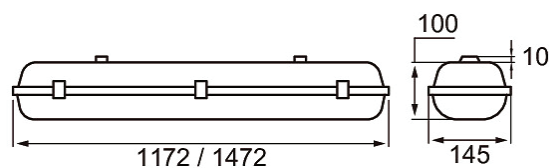

Beställningsvara

Futura NB

E-NR	KOD		W	LM
7217236	T3FUNE	1200 IP66 IK10 7300lm/840 PCC	51	7300
7217237	T3FUNF	1500 IP66 IK10 10100lm/840 PCC	71	10100

Futura NB Dali

E-NR	KOD		W	LM
7217238	T3FUNE-DALI	1200 IP66 IK10 7300lm/840 DA2 PCC	51	7300
7217239	T3FUNF-DALI	1500 IP66 IK10 10100lm/840 DA2 PCC	71	10100