





Greta Big

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Jykevä Greta Big soveltuu esim. liikerakennusten edustoille. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saata- vissa kaksi eri valon väriämpötilaa. Erittäin laadukas pintakä- sittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm².
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovit- teella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.

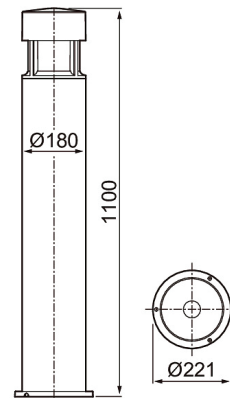

Tilaustuote

Greta Big 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512230	B5GRED IP65 25W/830 PCFR AN H1100	25	1000
4512231	B5GREC IP65 25W/830 PCFR SI H1100	25	1000
4512232	B5GREB IP65 25W/830 PCFR BK H1100	25	1000
4512233	B5GREA IP65 25W/830 PCFR WH H1100	25	1000

Greta Big 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512235	B5GREJ IP65 25W/840 PCFR AN H1100	25	1000
4512236	B5GREH IP65 25W/840 PCFR SI H1100	25	1000
4512237	B5GREG IP65 25W/840 PCFR BK H1100	25	1000
4512238	B5GREF IP65 25W/840 PCFR WH H1100	25	1000