





Greta Big

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Den bastanta armaturen Greta Big passar t.ex. framför affärsbyggnader. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostad polykarbonat (PCFR).
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Terminerad kabel, 3 x 2,5 mm².
- Montering: 1. Med skruvbult direkt på betongdäck, 2. Med adapter MTS-2N (4146704) i kombination med markstöd P (4107104) eller 3. För mjuka jordar MTS-2N (4146704) med adapter i 60 mm betongsockel.
- Fast LED 25 W / 1000 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit, FR = frostad kupa.

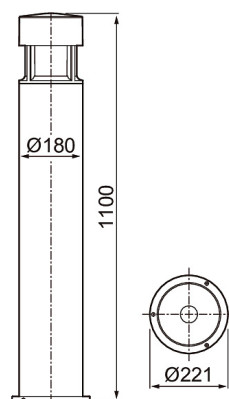

Beställ produkt

Greta Big 830

E-NR	KOD	W	LM
7749921	B5GRED IP65 25W/830 PCFR AN H1100	25	1000
7749922	B5GREC IP65 25W/830 PCFR SI H1100	25	1000
7749923	B5GREB IP65 25W/830 PCFR BK H1100	25	1000
7749924	B5GREA IP65 25W/830 PCFR WH H1100	25	1000

Greta Big 840

E-NR	KOD	W	LM
7749925	B5GREJ IP65 25W/840 PCFR AN H1100	25	1000
	B5GREH IP65 25W/840 PCFR SI H1100	25	1000
7749926	B5GREG IP65 25W/840 PCFR BK H1100	25	1000
7749927	B5GREF IP65 25W/840 PCFR WH H1100	25	1000