





Greta Mini

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Greta Mini har smal stomme och passar t.ex. i flervåningshus. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Även alternativ med E27-sockel finns. Lär känna Airams omfattande lampsortiment. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostad polykarbonat (PCFR).
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Terminerad kabel, 3 x 2,5 mm².
- Montering: 1. Med skruvbult direkt på betongdäck, 2. Med adapter MTS-2N (4146704) i kombination med markstöd P (4107104) eller 3. För mjuka jordar MTS-2N (4146704) med adapter i 60 mm betongsöcket.
- Fast LED 14 W / 500 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 LED max 11 W, ingår inte i förpackning.
- Rekommenderade ljuskällor: Airam Frost led.
- IP65.
- IK08.
- On/Off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit, FR = frostad kupa.

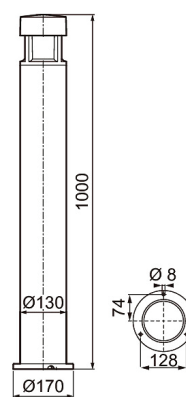

Beställ produkt

Greta Mini 830

E-NR	KOD	W	LM
	B5GMBF IP65 14W/830 PCFR AN H1100	14	500
	B5GMBC IP65 14W/830 PCFR SI H1100	14	500
	B5GMBB IP65 14W/830 PCFR BK H1100	14	500
	B5GMBA IP65 14W/830 PCFR WH H1100	14	500

Greta Mini 840

E-NR	KOD	W	LM
	B5GMCF IP65 14W/840 PCFR AN H1100	14	500
	B5GMCC IP65 14W/840 PCFR SI H1100	14	500
	B5GMCB IP65 14W/840 PCFR BK H1100	14	500
	B5GMCA IP65 14W/840 PCFR WH H1100	14	500

Greta Mini E27

E-NR	KOD
7747749	B5GMAF IP65 E27 PCFR AN H1100
7747748	B5GMAC IP65 E27 PCFR SI H1100
7747747	B5GMAB IP65 E27 PCFR BK H1100
7747746	B5GMAA IP65 E27 PCFR WH H1100