




## Kappa V

Kappa V är en väggarmatur för utomhus- och inomhusanvändning. Armaturens rundade hörn gör den till en mångsidig belysning som passar både för renovering och nybyggnation. Kappa V-modellen har bländskydd. Fast LED och två alternativa färgtemperaturer. Du kan även välja en modell med E27-sockel, och ljuskällan ska då beställas separat. Mycket högklassig ytbehandling.

- Stomme av aluminium och kupa av frostad glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 9W / 830 500 lm, 840 520 lm.
- Led ljuskälla max. 11 W A60 E27, medföljer ej.
- Rekommenderade ljuskällor: Airam Frost led.
- Färgtemperaturer för fast LED 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP55.
- IK03.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.

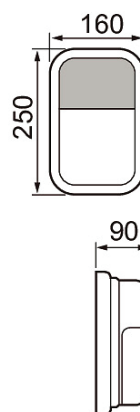

### Beställ produkt

#### Kappa V 830

E-NR	KOD		W	LM
7701865	B5KACD	IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT V	9	510
7701864	B5KACC	IP55 IK03 9W/830 GLFR SI V	9	510
7701863	B5KACB	IP55 IK03 9W/830 GLFR BK V	9	510
7701862	B5KACA	IP55 IK03 9W/830 GLFR WH V	9	510

#### Kappa V 840

E-NR	KOD		W	LM
7701869	B5KACH	IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT V	9	530
7701868	B5KACG	IP55 IK03 9W/840 GLFR SI V	9	530
7701867	B5KACF	IP55 IK03 9W/840 GLFR BK V	9	530
7701866	B5KACE	IP55 IK03 9W/840 GLFR WH V	9	530

#### Kappa V E27

E-NR	KOD			
7701873	B5KACL	IP55 IK03 E27 GLFR ANT V		
7701872	B5KACK	IP55 IK03 E27 GLFR SI V		
7701871	B5KACJ	IP55 IK03 E27 GLFR BK V		
7701870	B5KACI	IP55 IK03 E27 GLFR WH V		