


IP66

-O-
5 x 2,5IK06
ta
-30 °Cta
40 °C

Led Housing Abs

Armatyr som är avsedd för LED-rör som motsvarar T8-lysrör. Hållbar tomt hölje för LED-rör passar för industrilokaler, lager, parkeringshus samt utmärkt för jordbruksbyggnader, t.ex. djurstall. Armaturerna ska ytmonteras.

- Stomme av ABS-plast och kupa av klar strukturerad akryl (ACC), reglar i rostfritt stål.
- Skyddsklass I.
- 1XG13 och 2XG13 för LED-rör. Vi rekommenderar LED-rör i Airam Pro-serien.
- IP66.
- IK06.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 40 °C eller enligt den valda ljuskällan.

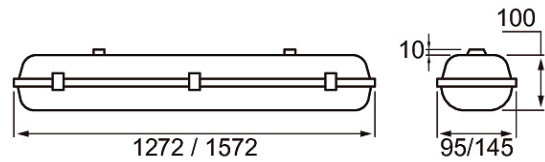

• I lager

Led Housing Abs

E-NR	KOD
•	A3MRHA IP66 1X1200 ACC GR
•	A3MRJA IP66 1X1500 ACC GR
•	A3MRLA IP66 2X1200 ACC GR
•	A3MRMA IP66 2X1500 ACC GR