



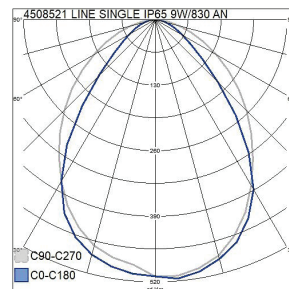

## Line

Line on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Pelkistetty muoto sopii tyyliinsä erityisesti julkisivujen valaistukseen. Erittäin laadukas pintakäsittely: Valaisimen runko on maalattu hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 3000 K 12W 600 lm, 4000 K 12W 640 lm. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

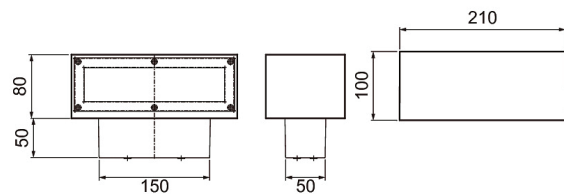

### Tilaustuote

#### Line 830

SNRO	KOODI	W	LM
4508521	B5LIDH IP65 IK07 12W/830 GLFR AN	12	600
4508520	B5LIDG IP65 IK07 12W/830 GLFR SI	12	600
4508519	B5LIDF IP65 IK07 12W/830 GLFR BK	12	600
4508518	B5LIDE IP65 IK07 12W/830 GLFR WH	12	600

#### Line 840

SNRO	KOODI	W	LM
4508402	B5LNCD IP65 IK07 12W/840 GLFR AN	12	640
4508401	B5LNCC IP65 IK07 12W/840 GLFR SI	12	640
4507499	B5LNCA IP65 IK07 12W/840 GLFR WH	12	640
4508400	B5LNCB IP65 IK07 12W/840 GLFR BK	12	640