



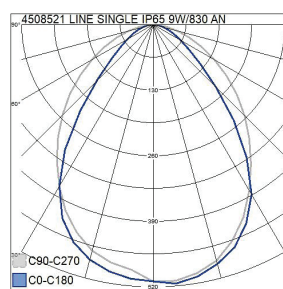

Line

Line är en väggarmatur för inomhus- och utomhusanvändning. Armaturens enkla formspråk passar särskilt väl för belysning av fasader. Mycket högklassig ytbehandling: Armaturens stomme är lackerad med polyesterlack med god beständighet mot korrosion och UV-strålning, skruvarna är av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostat glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 3000 K 12W 600 lm, 4000 K 12W 640 lm. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.

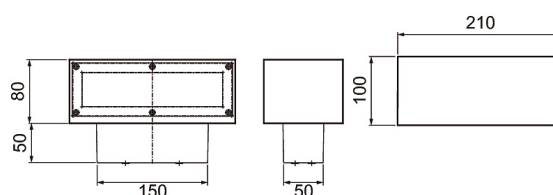

Beställ produkt

Line 830

E-NR	KOD	W	LM
7702002	B5LIDH IP65 IK07 12W/830 GLFR AN	12	600
7702001	B5LIDG IP65 IK07 12W/830 GLFR SI	12	600
7702000	B5LIDF IP65 IK07 12W/830 GLFR BK	12	600
7701999	B5LIDE IP65 IK07 12W/830 GLFR WH	12	600

Line 840

E-NR	KOD	W	LM
7702006	B5LNCD IP65 IK07 12W/840 GLFR AN	12	640
7702005	B5LNCC IP65 IK07 12W/840 GLFR SI	12	640
7702003	B5LNCA IP65 IK07 12W/840 GLFR WH	12	640
7702004	B5LNCB IP65 IK07 12W/840 GLFR BK	12	640