



Module

Toimistojen ja julkisten tilojen alakattojärjestelmiin soveltuva moduulivalaisin. Erinomainen hyötysuhde tekee valaisimesta erittäin energia- ja kustannustehokkaan ratkaisun. Sarjassa on kaksi eri runkokokoa. Valaisimen alapuolella on IP54 suojausluokitus. Vaihtoehtoina opaalikupu tai päätetyöskentelyyn soveltuva UGR19 mikroprismakupu. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Uppoasennuskehukset lisävarusteena.

- Runko terästä, kupu opaloitua tai mikroprismaista polystyreenia (PSO tai PSMP).
- Valkoinen RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 23–32 W / 2900–4200 lm.
- Väriämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Lisätarvikkeina yleisuppoasennuskehys 600 x 600 (4297811), yleisuppoasennuskehys 1200 x 300 (4297812) ja pinta-asennuskehys 600 x 600/143 mm (4245223).
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, PS = Polystyreeni, O = Opaali, MP = Mikroprisma
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla. Väriämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Lisäksi tilattavissa turvavalomallit 600 x 300 mm koossa.

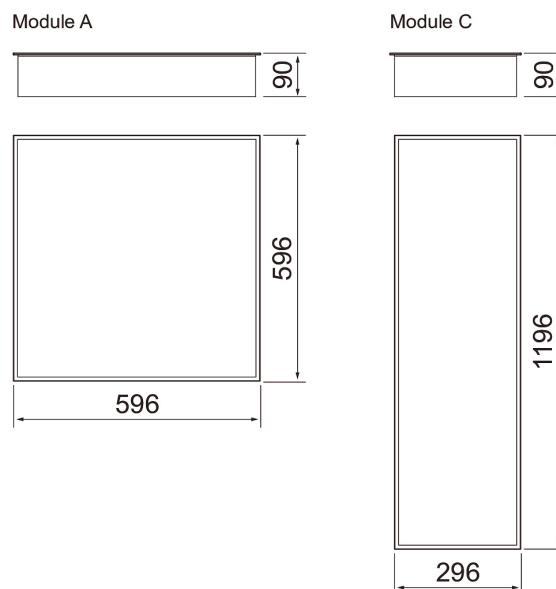

Kokovaihtoehtona 1200 x 300.



Tilastuote

Module opaali 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
4297234	D2MAAA	600X600 IP54 23W/830 PSO WH	23	3100
4297235	D2MAAB	600X600 IP54 23W/840 PSO WH	23	3100
4297236	D2MABA	600X600 IP54 32W/830 PSO WH	32	4100
4297237	D2MABB	600X600 IP54 32W/840 PSO WH	32	4100

Module opaali 1200 x 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297242	D2MAAA	1200X300 IP54 23W/830 PSO WH	23	2900
4297243	D2MACB	1200X300 IP54 23W/840 PSO WH	23	2900
4297244	D2MCBA	1200X300 IP54 32W/830 PSO WH	32	3900
4297245	D2MCBB	1200X300 IP54 32W/840 PSO WH	32	3900

Module mikroprisma 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
4297238	D2MACA	600X600 IP54 23W/830 PSMP WH	23	3200
4297239	D2MACB	600X600 IP54 23W/840 PSMP WH	23	3200
4297240	D2MADA	600X600 IP54 32W/830 PSMP WH	32	4200
4297241	D2MABD	600X600 IP54 32W/840 PSMP WH	32	4200

Module mikroprisma 1200 x 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297246	D2MCCA	1200X300 IP54 23W/830 PSMP WH	23	3000
4297247	D2MCCB	1200X300 IP54 23W/840 PSMP WH	23	3000
4297248	D2MCDA	1200X300 IP54 32W/830 PSMP WH	32	4000
4297249	D2MCBD	1200X300 IP54 32W/840 PSMP WH	32	4000

Module Dali opaali 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
	D2MAAA-DALI	600X600 IP54 23W/830 DA2 PSO	23	3100
	D2MAAB-DALI	600X600 IP54 23W/840 DA2 PSO	23	3100
	D2MABA-DALI	600X600 IP54 32W/830 DA2 PSO	32	4100
	D2MABB-DALI	600X600 IP54 32W/840 DA2 PSO	32	4100

Module Dali opaali 1200 x 300


SNRO	KOODI		W	LM
	D2MAAA-DALI	1200X300 IP54 23W/830 DA2 PSO	23	2900
	D2MACB-DALI	1200X300 IP54 23W/840 DA2 PSO	23	2900
	D2MCBA-DALI	1200X300 IP54 32W/830 DA2 PSO	32	3900
	D2MCBB-DALI	1200X300 IP54 32W/840 DA2 PSO	32	3900

Module Dali mikroprisma 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
	D2MACA-DALI	600X600 IP54 23W/830 DA2 PSMP	23	3200
	D2MACB-DALI	600X600 IP54 23W/840 DA2 PSMP	23	3200
	D2MADA-DALI	600X600 IP54 32W/830 DA2 PSMP	32	4200
	D2MABD-DALI	600X600 IP54 32W/840 DA2 PSMP	32	4200

Module Dali mikroprisma 1200 x 300

SNRO	KOODI		W	LM
	D2MCCA-DALI	1200X300 IP54 23W/830 DA2 PSMP	23	3000
	D2MCCB-DALI	1200X300 IP54 23W/840 DA2 PSMP	23	3000
	D2MCDA-DALI	1200X300 IP54 32W/830 DA2 PSMP	32	4000
	D2MCDB-DALI	1200X300 IP54 32W/840 DA2 PSMP	32	4000



4297811
Yleisuppoasennuskehys
600X600

4297812
Yleisuppoasennuskehys
1200X300

4245223
Pinta-asennuskehys
600x600mm WH