


## Module

Modularmatur för undertakssystem i kontor och allmänna utrymmen. Den utmärkta verkningsgraden gör armaturen till en mycket energi- och kostnadseffektiv lösning. Serien har två stomstorlekar. Skyddsklass IP54 på undersidan av armaturen. Alternativt opalkupa eller UGR19 mikroprismakupa som är lämplig för terminalarbete. Infälld montering i tak med T-list eller med tilläggsutrustning i skivtak. Ramar för infälld montering som tilläggsutrustning.



- Stålstomme, kupa av opaliserad eller mikroprismatisk polystyren (PSO eller PSMP).
- Vit RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Infälld montering.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 23–32 W/2900–4200 lm.
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Som tillval universell infällningsram 600 x 600 (4297811), universell infällningsram 1200 x 300 (4297812) och ytmonteringsram 600 x 600/143 mm (4245223).
- WH = vit, DA2 = Dali-2, PS = polystyren, O = opal, MP = mikroprisma
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. Dessutom finns nödljusmodeller i storlek 600 x 300 mm att beställa.



Module A

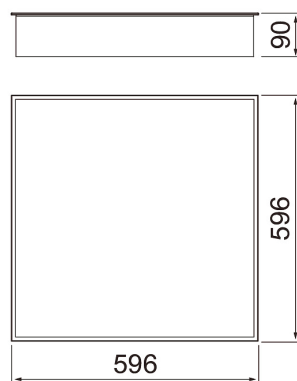

Module C

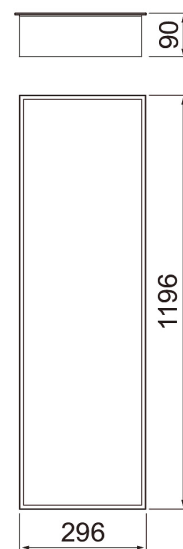

Module C 1200 x 300



#### Beställ produkt

##### Module opal 600 x 600

E-NR	KOD		W	LM
	D2MAAA	600X600 IP54 23W/830 PSO WH	23	3100
	D2MAAB	600X600 IP54 23W/840 PSO WH	23	3100
	D2MABA	600X600 IP54 32W/830 PSO WH	32	4100
	D2MABB	600X600 IP54 32W/840 PSO WH	32	4100

##### Module opal 1200 x 300

E-NR	KOD		W	LM
	D2MCAA	1200X300 IP54 23W/830 PSO WH	23	2900
	D2MCAB	1200X300 IP54 23W/840 PSO WH	23	2900
	D2MCBA	1200X300 IP54 32W/830 PSO WH	32	3900
	D2MCBB	1200X300 IP54 32W/840 PSO WH	32	3900

##### Module mikroprisma 600 x 600

E-NR	KOD		W	LM
	D2MACA	600X600 IP54 23W/830 PSMP WH	23	3200
	D2MACB	600X600 IP54 23W/840 PSMP WH	23	3200
	D2MADA	600X600 IP54 32W/830 PSMP WH	32	4200
	D2MABD	600X600 IP54 32W/840 PSMP WH	32	4200

##### Module mikroprisma 1200 x 300

E-NR	KOD		W	LM
	D2MCCA	1200X300 IP54 23W/830 PSMP WH	23	3000
	D2MCCB	1200X300 IP54 23W/840 PSMP WH	23	3000
	D2MCDA	1200X300 IP54 32W/830 PSMP WH	32	4000
	D2MCBD	1200X300 IP54 32W/840 PSMP WH	32	4000

##### Module Dali opal 600 x 600

E-NR	KOD		W	LM
	D2MAAA-DALI	600X600 IP54 23W/830 DA2 PSO	23	3100
	D2MAAB-DALI	600X600 IP54 23W/840 DA2 PSO	23	3100
	D2MABA-DALI	600X600 IP54 32W/830 DA2 PSO	32	4100
	D2MABB-DALI	600X600 IP54 32W/840 DA2 PSO	32	4100

##### Module Dali opal 1200 x 300


E-NR	KOD		W	LM
	D2MCAA-DALI	1200X300 IP54 23W/830 DA2 PSO	23	2900
	D2MCAB-DALI	1200X300 IP54 23W/840 DA2 PSO	23	2900
	D2MCBA-DALI	1200X300 IP54 32W/830 DA2 PSO	32	3900
	D2MCBB-DALI	1200X300 IP54 32W/840 DA2 PSO	32	3900

##### Module Dali mikroprisma 600 x 600

E-NR	KOD		W	LM
	D2MACA-DALI	600X600 IP54 23W/830 DA2 PSMP	23	3200
	D2MACB-DALI	600X600 IP54 23W/840 DA2 PSMP	23	3200
	D2MADA-DALI	600X600 IP54 32W/830 DA2 PSMP	32	4200
	D2MADB-DALI	600X600 IP54 32W/840 DA2 PSMP	32	4200

##### Module Dali mikroprisma 1200 x 300

E-NR	KOD		W	LM
	D2MCCA-DALI	1200X300 IP54 23W/830 DA2 PSMP	23	3000
	D2MCCB-DALI	1200X300 IP54 23W/840 DA2 PSMP	23	3000
	D2MCDA-DALI	1200X300 IP54 32W/830 DA2 PSMP	32	4000
	D2MCDB-DALI	1200X300 IP54 32W/840 DA2 PSMP	32	4000



429781  
Infällningsram 600x600



7505175 Infällningsram 1200x300



7018206 Ram  
600x600mm WH