






Norma 24V

Norma 24V är en högkvalitativ och energieffektiv LED-strip för fuktiga områden med utmärkt färgåtergivning. Stripen skapar en enhetlig ljuslinje och erbjuder många alternativ för att implementera indirekt belysning. Användningsområden inkluderar badrum och andra fuktiga områden, samt terrasser och balkonger. Det finns två färgtemperaturalternativ tillgängliga. Genom att välja rätt strömförsörjning kan du justera dimningen av LED-stripen efter önskemål. Den finns också med Casambi-styrning, kapad till önskad längd och installerad i en profil om så behövs – anpassning utförs smidigt på vår fabrik i Lahti. Serien inkluderar tillbehör som gör det enkelt att ansluta striparna.

- LED strip 24V, klippbar var 62,5 mm.
- Skyddsklass III.
- Längd 5 m.
- 3 m matningskabel i båda ändar.
- Två ändpluggar ingår i förpackningen. För att fästa ändpluggarna ska man använda ett lim eller en massa som är lämplig för silikon (vid behov även för utomhusbruk), till exempel Würth tätningsmassa för tak All-weather.
- Monteras i aluminiumprofil.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- 1100 lm/m 9,6 W/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Tillbehör: 4147021 Norma 24V Tillbehörpåse.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi-styrning efter projektets behov. Kan på beställning fås måttskuren samt vid behov monterad i profil.

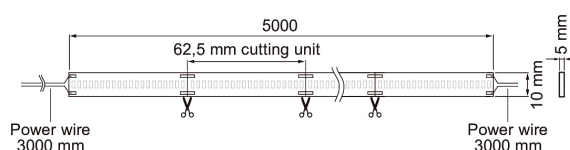

Norma 24V tillbehör påse som innehåller 5 gavel med hål och 5 utan hål.

• I lager

Norma 24V

E-NR	KOD	W	LM
7511651	A1NORA 24V IP66 1100lm/m 930 5m	45	5650
7511652	A1NORB 24V IP66 1100lm/m 940 5m	45	6000

