



Office D/I

Ripustusasennettava Office D/I on hajavalollinen toimistovalaisinsarja, jossa ylävalo ja alvalo voidaan ohjata aina erikseen. Modulaarisen rakenteensa ansiosta räätälöintimahdollisuudet ovat monipuoliset. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalaluminanssiritilä ja integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Valaisin toimitetaan 2 metrin liitosjohdolla. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitettut tilat

- Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia. Ylävalon suojus akryylia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus kattoon, 2 metrin liitosjohto (1 mm² MSK), kytkentä kattorasiasassa.
- Kiinteä led:
 - Hajavalomallit 1245 mm, ylävalo 30 %: 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.
 - Hajavalomallit 1545 mm, ylävalo 30 %: 42 W 5000 lm / 58 W 7000 lm.

- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K ja Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLO-toiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).
- Vakiomalleissa ylä- ja alvalo ohjattavissa erikseen.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena ripustussarjat 4107113 ja 4146595.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminanssi.
- Projektikohtaisesti saatavana väriämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen ritiläoptiikka. Väri vaihtoehtoina musta ja harmaa (RAL 9007). Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim. Kahdella vetonarukytkimellä ylä- ja alavalon ohjaus erikseen, on/off ja Dim.

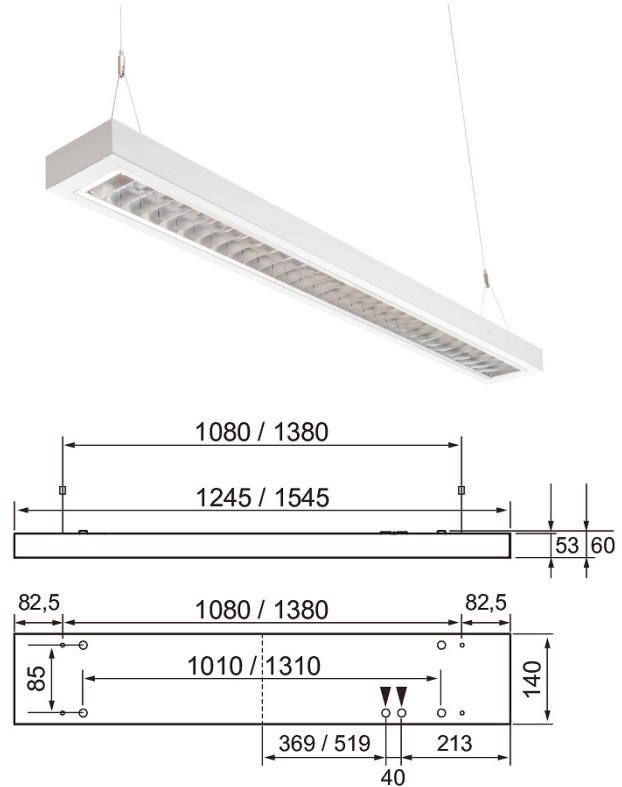

Lisätarvikkeena ripustussarjat 4107113 ja 4146595.

Tilastuote

Office D/I

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFCA	1245 33W/830 AL MA WH D/I	33	4000
4146871	A1OFCB	1245 33W/840 AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCC	1245 46W/830 AL MA WH D/I	46	5500
4146872	A1OFCD	1245 46W/840 AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCE	1545 42W/830 AL MA WH D/I	42	5000
4146873	A1OFCF	1545 42W/840 AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCG	1545 58W/830 AL MA WH D/I	58	7000
4146874	A1OFCH	1545 58W/840 AL MA WH D/I	58	7000

Office D/I Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFCA-DALI	1245 33W/830 DA2 AL MA WH D/I	33	4000
4146875	A1OFCB-DALI	1245 33W/840 DA2 AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCC-DALI	1245 46W/830 DA2 AL MA WH D/I	46	5500
4146876	A1OFCD-DALI	1245 46W/840 DA2 AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCE-DALI	1545 42W/830 DA2 AL MA WH D/I	42	5000
4146877	A1OFCF-DALI	1545 42W/840 DA2 AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCG-DALI	1545 58W/830 DA2 AL MA WH D/I	58	7000
4146878	A1OFCH-DALI	1545 58W/840 DA2 AL MA WH D/I	58	7000

Office D/I Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFCA-CA	1245 33W/830 CA AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCB-CA	1245 33W/840 CA AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCC-CA	1245 46W/830 CA AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCD-CA	1245 46W/840 CA AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCE-CA	1545 42W/830 CA AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCF-CA	1545 42W/840 CA AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCG-CA	1545 58W/830 CA AL MA WH D/I	58	7000
	A1OFCH-CA	1545 58W/840 CA AL MA WH D/I	58	7000
	A1OFCL-CA	1245 33W/TW CA AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCJ-CA	1245 46W/TW CA AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCK-CA	1545 42W/TW CA AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCL-CA	1545 58W/TW CA AL MA WH D/I	58	7000

Office D/I ActiveAhead

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFCA-AA	1245 33W/830 AA AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCB-AA	1245 33W/840 AA AL MA WH D/I	33	4000
	A1OFCC-AA	1245 46W/830 AA AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCD-AA	1245 46W/840 AA AL MA WH D/I	46	5500
	A1OFCE-AA	1545 42W/830 AA AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCF-AA	1545 42W/840 AA AL MA WH D/I	42	5000
	A1OFCG-AA	1545 58W/830 AA AL MA WH D/I	58	7000
	A1OFCH-AA	1545 58W/840 AA AL MA WH D/I	58	7000