



## Office D/I

Pendelarmaturen Office D/I är en serie kontorsarmaturer med delat ljus, där uppljus och nedljus alltid kan styras separat. Flexibla anpassningsmöjligheter tack vare den modulära konstruktionen. Som optik har armaturen ett raster av aluminium och en integrerad opalskärm, som eliminerar irriterande bländning från LED-lamporna och uppnår låg UGR <19. Armaturen levereras med 2 meters anslutningskabel. Användningsområden är skolor och kontor samt andra lokaler som är avsedda för terminalarbete

- Stomme av stål, lågluminansgaller av anodiserat aluminium. Akryl upplight lock.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering i tak, 2 m kabel (1 mm<sup>2</sup> MSK), anslutning i takuttag.
- Fast LED:
  - Diffuserat ljus 1245 mm, uppljus 30 %: 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.
  - Diffuserat ljus 1545 mm, uppljus 30 %: 42 W 5000 lm / 58 W 7000 lm.

- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K och Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, med tryckknapps 230 V och CLO-funktion, Casambi (Bluetooth mesh) och ActiveAhead (med G2 sensor).
- I standardmodeller kan uppljus och nedljus styras separat.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 80 000 h (Ta25°C).
- Som extra tillbehör finns vajerupphäng 4107113 och 4146595.
- WH = white, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = aluminium, MA = lågluminans.
- Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K. På beställning CRI > 90 / Ra > 90. Skräddarsydd ljusflödespaket finns att få efter behov. På beställning finns även högblank galleroptik att beställa till produkten. Finns med en snörbrytare, på/av och Dim. Färgalternativ svart och grått (RAL 9007). Med två snörbrytare, separat styrning av upp- och nedljus, på/av och Dim.

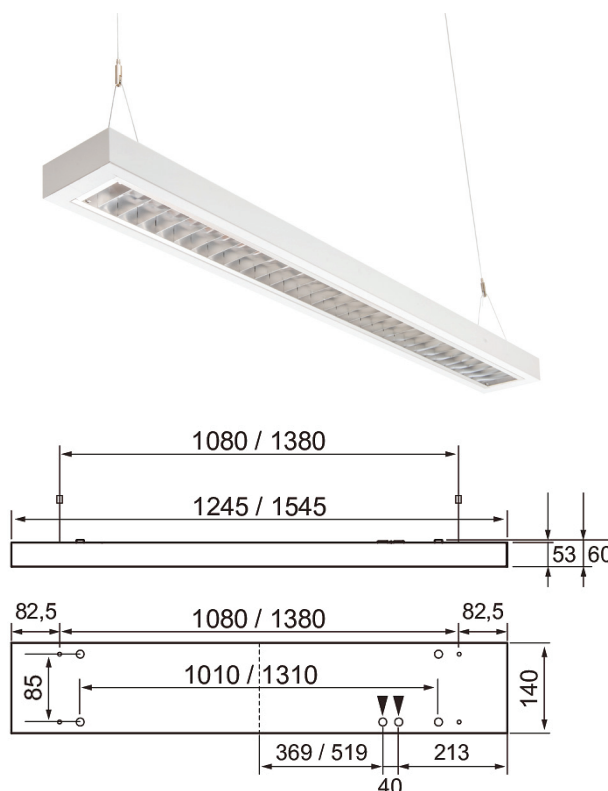

Som extra tillbehör finns vajerupphäng 4107113 och 4146595.

