IP20 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | DALI-2 | D

Helvar ActiveAhead

Office

Den ytmonterade armaturen Office är en universell belysningsserie med många modeller och mångsidiga anpassningsmöjligheter. Som optik har armaturen ett aluminiumgaller med låg luminans och en integrerad opalskärm, som eliminerar den irriterande bländningen från LED-lamporna och uppnår låg UGR <19. Användningsområden är skolor och kontor samt andra lokaler som är avsedda för terminalarbete.

- Stomme av stål, lågluminansgaller av anodiserat aluminium.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i tak. Med tillbehör för armaturskena.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 1 mm^2.
- Fast LED:

  1245 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.

  1545 mm 42 W 5000 lm / 58 W 7000 lm.

- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K och Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, med tryckknapps 230 V och CLO-funktion, Casambi (Bluetooth mesh) och ActiveAhead (med G2 sensor).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 80 000 h (Ta25°C).
- Som extra tillbehör universellt skenfäste för 70 mm armaturskena (D2ARKI).
- WH = white, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = aluminium, MA = lågluminans.

- Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K. På beställning CRI > 90 / Ra > 90. Skräddarsydda ljusflödespaket finns att få efter behov. På beställning finns även högblank galleroptik att beställa till produkten. Färgalternativ svart och grått (RAL 9007). Finns med en snörbrytare, på/av och Dim.

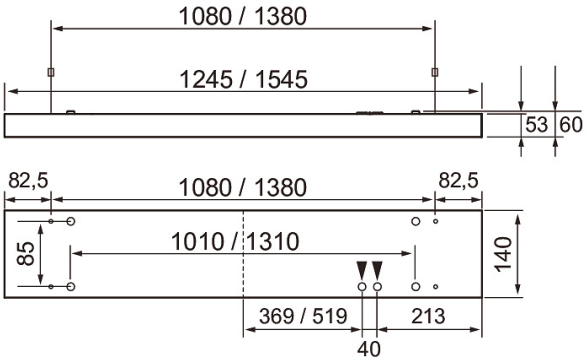





Som extra tillbehör universellt skenfäste för 70 mm armaturskena (D2ARKI).

Beställ produkt

Office

E-NR	KOD		W	LM
	A1OFAA	1245 33W/830 AL MA WH	33	4000
	A1OFAB	1245 33W/840 AL MA WH	33	4000
	A1OFAC	1245 46W/830 AL MA WH	46	5500
	A1OFAD	1245 46W/840 AL MA WH	46	5500
	A1OFAE	1545 42W/830 AL MA WH	42	5000
	A1OFAF	1545 42W/840 AL MA WH	42	5000
	A1OFAG	1545 58W/830 AL MA WH	58	7000
	A1OFAH	1545 58W/840 AL MA WH	58	7000

Office Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1OFAA-DALI	1245 33W/830 DA2 AL MA WH	33	4000
	A1OFAB-DALI	1245 33W/840 DA2 AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-DALI	1245 46W/830 DA2 AL MA WH	46	5500
	A1OFAD-DALI	1245 46W/840 DA2 AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-DALI	1545 42W/830 DA2 AL MA WH	42	5000
	A1OFAF-DALI	1545 42W/840 DA2 AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-DALI	1545 58W/830 DA2 AL MA WH	58	7000
	A1OFAH-DALI	1545 58W/840 DA2 AL MA WH	58	7000

Office Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1OFAA-CA	1245 33W/830 CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAB-CA	1245 33W/840 CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-CA	1245 46W/830 CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAD-CA	1245 46W/840 CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-CA	1545 42W/830 CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAF-CA	1545 42W/840 CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-CA	1545 58W/830 CA AL MA WH	58	7000
	A1OFAH-CA	1545 58W/840 CA AL MA WH	58	7000
	A1OFAI-CA	1245 33W/TW CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAJ-CA	1245 46W/TW CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAK-CA	1545 42W/TW CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAL-CA	1545 58W/TW CA AL MA WH	58	7000

Office ActiveAhead

E-NR	KOD		W	LM
	A1OFAA-AA	1245 33W/830 AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAB-AA	1245 33W/840 AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-AA	1245 46W/830 AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAD-AA	1245 46W/840 AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-AA	1545 42W/830 AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAF-AA	1545 42W/840 AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-AA	1545 58W/830 AA AL MA WH	58	7000
	A1OFAH-AA	1545 58W/840 AA AL MA WH	58	7000
	A1OFAI-AA	1245 33W/TW AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAJ-AA	1245 46W/TW AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAK-AA	1545 42W/TW AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAL-AA	1545 58W/TW AA AL MA WH	58	7000