IP44 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK07 | D | ta -20 °C | ta 40 °C | ta 50 °C | 5 vuoden takuu | Helvar ACTIVEAHEAD ENABLED

Optimus MP

Optimus MP on ensiluokkainen valinta, kun tarvitset monipuolisen ja energiatehokkaan teollisuusvalaisimen. Valaisimessa on matala rakenne ja mikroprismakupu, joka antaa tasaista valoa. Valaisimen mukana tulee satiininen kalvo, joka vähentää häikäisyä ja antaa tasaista valoa. Lisää valotehoa saat poistamalla kalvon. Optimus MP soveltuu teollisuuden tiloihin, liikerakennuksiin, varastoihin, pysäköintihalleihin, autokatoksiin, käytävälle ja kosteisiin tiloihin. Sarjassa on kolme eri pituutta ja tehon voi vaihtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Valaisimessa on erinomainen hyötysuhde ja pitkä elinikä.

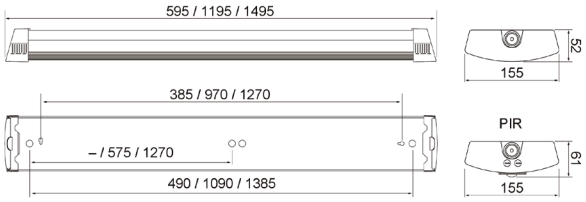

- Runko terästä ja mikroprismakupu akryylia (ACMP).
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, ripustusasennus lisätarvikkeilla.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm^2: On/off, Radar M/S, Dali, Casambi (Bluetooth mesh), ActiveAhead (G2 sensorilla) ja PIR M/S.
- Radar M/S 1200 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan seitsemän orjavalaisinta.
- Radar M/S 1500 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan viisi orjavalaisinta.
- PIR M/S voidaan ketjuttaa maksimissaan yhdeksän orjavalaisinta.
- On/off-, Radar- ja Pir-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:

  600 mm: 11 W / 1400 lm, 13 W / 1700 lm, 16 W / 2000 lm, 20 W / 2600 lm.

  1200 mm: 23 W / 3200 lm, 29 W / 4000 lm, 35 W / 4900 lm, 40 W / 5600 lm.

  1500 mm: 26 W / 3600 lm, 33 W / 4600 lm, 40 W / 5600 lm, 47 W / 6600 lm.

- Dali-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:

  600 mm: 11 W / 1430 lm, 20 W / 2600 lm.

  1200 mm: 23 W / 3200 lm, 40 W / 5600 lm.

  1500 mm: 26 W / 3600 lm, 47 W / 6600 lm.

- Poistamalla valaisimen satiinisen kalvon, valovirta kasvaa n. 14 %.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000 – 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK07.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V), Casambi ja ActiveAhead.

A3OPAG A3OPAO A3OPAN

Lisätarvikkeena seinäkannakepari A3OPAG, väestönsuojakannakepari A3OPAO ja ripustussarja A3OPAN.

PIR MS voidaan ketjuttaa maksimissaan yhdeksän orjavalaisinta.

- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena seinäkannakepari A3OPAG, väestönsuojakannakepari A3OPAO ja ripustussarja A3OPAN.
- Tuotesarjan tuotteilla 4338598, 4338597, 4338600, 4338596 ja 4338601 on saatavana EPD-dokumentti.

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604
AIRAM



Tilaustuote • Varastotuote

Optimus MP

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338596	A3OPAA	600 IP44 20W 2600lm ACMP	20	2600
• 4338597	A3OPAB	1200 IP44 40W 5600lm ACMP	40	5600
• 4338598	A3OPAC	1500 IP44 47W 6600lm ACMP	47	6600

Optimus MP tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338668	A3OPAH	600 IP44 2600lm PIR/MS	20	2600
• 4338669	A3OPAI	1200 IP44 5600lm PIR/MS	40	5600
• 4338670	A3OPAJ	1500 IP44 6600lm PIR/MS	47	6600
• 4338600	A3OPAE	1200 IP44 40W 5600lm RA/MS	40	5600
• 4338601	A3OPAF	1500 IP44 47W 6600lm RA/MS	47	6600

Optimus MP Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPAA-DALI	600 IP44 20W 2600lm DA2	20	2600
	A3OPAB-DALI	1200 IP44 40W 5600lm ACMP DA2	40	5600
	A3OPAC-DALI	1500 IP44 47W 6600lm ACMP DA2	47	6600

Optimus MP Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPAA-CA	1200 IP44 20W 2600lm ACMP CA	20	2600
	A3OPAB-CA	1200 IP44 40W 5600lm ACMP CA	40	5600
	A3OPAC-CA	1500 IP44 47W 6600lm ACMP CA	47	6600

Optimus MP ActiveAhead

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPAA-AA	600 IP44 20W 2600lm AA	20	2600
	A3OPAB-AA	1200 IP44 40W 5600lm AA	40	5600
	A3OPAC-AA	1500 IP44 47W 6600lm AA	47	6600