

Optimus MP

Optimus MP är det optimala valet när du behöver en mångsidig och energieffektiv industriell armatur. Med en låg profil och en mikrop Prismadiffusor ger armaturen jämnt ljus. Dessutom levereras den med en satin film för att minska bländning och säkerställa en jämn ljusfördelning. Vid behov av ökat ljustutbyte kan filmen enkelt tas bort. Optimus MP passar utmärkt för industriella utrymmen, kommersiella byggnader, lager, parkeringsgarage, carports, korridorer och fuktiga områden. Serien erbjuder tre olika längder och möjligheten att justera effekten mellan fyra olika alternativ. Armaturen har en imponerande lumen/watt-förhållande och dess långa livslängd gör den till en pålitlig lösning.

- Stomme av stål, mikrop Prismatisk akryldiffusor (ACMP).
- Vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering, pendelmontering med tillbehör.
- Vidarekopplad 5 x 2,5 mm²: On/off, Radar M/S, Dali, Casambi (Bluetooth mesh), ActiveAhead (G2 sensorilla) och PIR M/S.
- Radar M/S 1200 mm med högst sju slavarmaturer.
- Radar M/S 1500 mm med högst fem slavarmaturer.
- PIR M/S med högst nio slavarmaturer.
- Fast LED, on/off-, Radar- och Pir-modeller med justerbar effekt i armaturen:

600 mm: 11 W / 1400 lm, 13 W / 1700 lm,
16 W / 2000 lm, 20 W / 2600 lm.

1200 mm: 23 W / 3200 lm, 29 W / 4000 lm,
35 W / 4900 lm, 40 W / 5600 lm.


1500 mm: 26 W / 3600 lm, 33 W / 4600 lm,
40 W / 5600 lm, 47 W / 6600 lm.

- Genom att ta bort satinfilmen från armaturen ökar ljusflödet med cirka 14 %.
- Dali-modeller med justerbar effekt i armaturen:

600 mm: 11 W / 1430 lm, 20 W / 2600 lm.

1200 mm: 23 W / 3200 lm, 40 W / 5600 lm.

1500 mm: 26 W / 3600 lm, 47 W / 6600 lm.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperatur justerbar från armaturen 3000 K till 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK07.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off och Dali-2 med tryckknapps (230V), Casambi och ActiveAhead.
- Maximalt antal led driftdon som ska anslutas till en tryckknapp är 20.

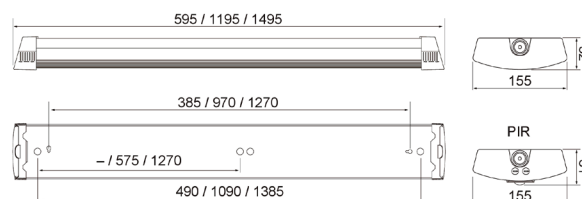

A3OPAG

A3OPAO

A3OPAN




Som tillbehör finns ett par väggkonsoler A3OPAG, ett par skyddsrumskonsoler A3OPAO och upphängningssatsen A3OPAN.



PIR MS med
högst nio
slavarmaturer.

- Omgivningstemperatur -20 ... 40 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Fästesats möjliggör A3OPAG och skyddsrumsfästespar A3OPAO samt upphängningssats A3OPAN finns som tillbehör.
- För produkterna 4338598, 4338597, 4338600, 4338596 och 4338601 i produktserien finns ett EPD-dokument tillgängligt.



Beställ produkt • I lager

Optimus MP

E-NR	KOD		W	LM
• 7219478	A3OPAA	600 IP44 20W 2600lm ACMP	20	2600
• 7219479	A3OPAB	1200 IP44 40W 5600lm ACMP	40	5600
• 7219480	A3OPAC	1500 IP44 47W 6600lm ACMP	47	6600

Optimus MP sensor armaturer

E-NR	KOD		W	LM
• 7220439	A3OPAH	600 IP44 2600lm PIR/MS	20	2600
• 7220440	A3OPAI	1200 IP44 5600lm PIR/MS	40	5600
• 7220441	A3OPAJ	1500 IP44 6600lm PIR/MS	47	6600
• 7219482	A3OPAE	1200 IP44 40W 5600lm RA/MS	40	5600
• 7219483	A3OPAF	1500 IP44 47W 6600lm RA/MS	47	6600

Optimus MP Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A3OPAA-DALI	600 IP44 20W 2600lm DA2	20	2600
	A3OPAB-DALI	1200 IP44 40W 5600lm ACMP DA2	40	5600
	A3OPAC-DALI	1500 IP44 47W 6600lm ACMP DA2	47	6600

Optimus MP Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A3OPAA-CA	600 IP44 20W 2600lm ACMP CA	20	2600
	A3OPAB-CA	1200 IP44 40W 5600lm ACMP CA	40	5600
	A3OPAC-CA	1500 IP44 47W 6600lm ACMP CA	47	6600

Optimus MP ActiveAhead

E-NR	KOD		W	LM
	A3OPAA-AA	600 IP44 20W 2600lm AA	20	2600
	A3OPAB-AA	1200 IP44 40W 5600lm AA	40	5600
	A3OPAC-AA	1500 IP44 47W 6600lm AA	47	6600