
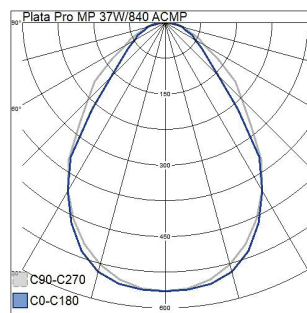


Plata Pro MP



Plata Pro MP on pitkäikäinen ja energiatehokas moduulivalaisin, jolla on erinomainen hinta-laatusuhde. Valaisimen valovirran voi vaihtaa virtalähteen kytkimestä, mikä tekee siitä monipuolisen ja joustavan ratkaisun. Käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten toimistot, luokkahuoneet, käytävät ja aulat. Valaisin sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa se voidaan upottaa alakatkojärjestelmiin. Ohjausvaihtoehtoina ovat on/off, Dali-2 ja Casambi. Valaisimen elinikä on 100 000 tuntia, ja energiatehokkuus on jopa 125 lm/W.

- Runko alumiinia, valonohjauslevy akryylia (ACMP).
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka II.
- Asennus T-listakattoon. Lisätarvikkeilla uppoasennus.
- Soveltuu ketjutettavaksi on/off ja Dali-2 maks. 5 x 2,5 mm², Casambi 3 x 2,5 mm².
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off: 19 W / 2400 lm – 37 W / 4600 lm. Valovirta vaihdettavissa valaisimesta.
- Dali: 12 W / 1500 lm – 40 W / 5000 lm. Valovirta vaihdettavissa valaisimesta.
- Casambi: 34 W / 4300 lm.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi- (Bluetooth mesh).
- Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl. Kytkimen ja valaisimen välisen kaapelin pituus enintään 10 metriä.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Lisätarvikkeina pinta-asennuskehys (4289994), piilolistakanakesarja PLK15 (4209537) ja ripustusvaijerisarja (4146993). Valaisimet ovat myös yhteensopivia Planon pinta-asennuskehysten kanssa, joita on saatavilla kolmessa värissä: valkoinen (4146973), musta (A2PLKI) ja harmaa (A2PLKJ). Lisäksi yleisuppoasennuskehys 600 x 600 (4297811) sekä valoaukon peitelevyt 600*600 R400 (A2PLZC) ja 600*600 R500 (A2PLZA). Valaisimen valovirta laskee peitelevyjen kanssa noin 30 % (R500) ja noin 50 % (R400).
- Projektikohtaisesti saatavilla määräämättäiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.

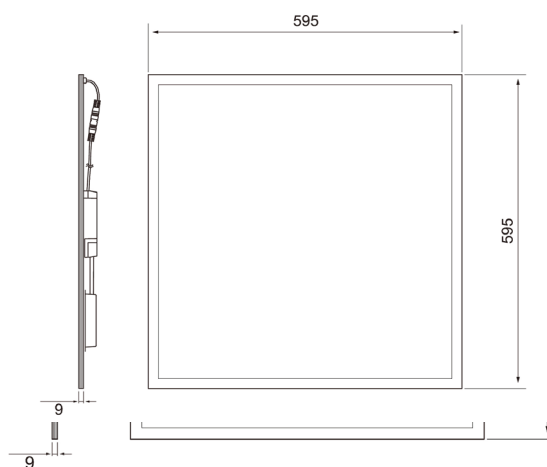

Monipuolinen Plata Pro MP

Pitkäikäinen ja energiatehokas moduulivalaisin, jolla on erinomainen hinta-laatusuhde. Valaisimen valovirran voi vaihtaa virtalähteen kytkimestä, mikä tekee siitä monipuolisen ja joustavan ratkaisun.

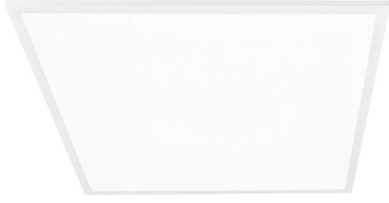

ACMP

Tilaustuote, • Varastotuote

Plata Pro MP

SNRO	KOODI		W	LM
• 4147026	A1PLAD	MP 37W/830 ACMP	37	4600
• 4146978	A1PLAA	MP 37W/840 ACMP	37	4600

Plata Pro MP Dali

SNRO	KOODI		W	LM
• 4147027	A1PLAE	MP 40W/830 ACMP DA2	40	5000
• 4146979	A1PLAB	MP 40W/840 ACMP DA2	40	5000

Plata Pro MP Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
4147028	A1PLAF	MP 34W/830 ACMP CA	34	4300
4146980	A1PLAC	MP 34W/840 ACMP CA	34	4300

Teho- ja valovirtataulukko

On/off	mA	W	lm
	1000	37	4600
	900	34	4300
	750	28	3500
	620	23	2900
	500	19	2400

Dali	mA	W	lm	1	2	3
	1050	40	5000	ON	ON	ON
	900	34	4300	OFF	ON	ON
	800	30	3800	ON	OFF	ON
	700	26	3300	ON	ON	OFF
	600	23	2900	OFF	OFF	ON
	500	19	2400	OFF	ON	OFF
	400	15	1900	ON	OFF	OFF
	300	12	1500	OFF	OFF	OFF



4289994 valkoinen



4209537 piilolistakanakesarja PLK15



4146993 Plata Pro Ripustusvaijerisarja



4146973 valkoinen



A2PLKI musta



A2PLKJ harmaa



4297811 Yleisuppoasennuskehys 600X600



A2PLZA Peitelevy 600*600 R500



A2PLZC Peitelevy 600*600 R400