
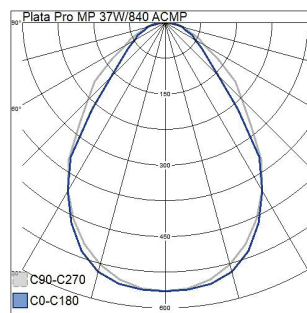


## Plata Pro MP


Plata Pro MP är en långlivad och energieffektiv modulararmatur med ett utmärkt pris-prestandaförhållande. Ljusstyrkan kan justeras via drivdonets strömbrytare, vilket gör den till en mångsidig och flexibel lösning. Användningsområden inkluderar offentliga utrymmen som kontor, klassrum, korridorer och foajéer. Armaturen är särskilt väl lämpad för installationer där den kan sänkas in i innertakssystem. Styrningsalternativen inkluderar on/off, Dali-2 och Casambi. Armaturen har en lång livslängd på 100 000 timmar och en energieffektivitet på upp till 125 lm/W.

- Stomme av aluminium, ljusstyrningsplatta av akryl (ACMP).
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass II.
- Montering i undertak med T-profil. Tillbehör finns för infälld montering.
- Lämplig för vidarekoppling on/off och Dali-2 max 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Casambi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. On/off och Casambi-serierna finns även med 3-meters Europlug-kabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off: 19 W / 2400 lm – 37 W / 4600 lm. Ljusflöde kan justeras på armaturen.
- Dali: 12 W / 1500 lm – 40 W / 5000 lm. Ljusflöde kan justeras på armaturen.
- Casambi: 34 W / 4300 lm.
- On/off, Dali-2 med tryckknapps (230V) och Casambi (Bluetooth mesh).
- Dali-2-certifierade styrenheter rekommenderas.
- Maximalt antal armaturer som ska anslutas till en tryckknapps är 20. Längden på kabeln mellan strömbrytaren och armaturen är högst 10 meter.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- Tillbehören inkluderar en monteringsram (4289994), set för montering i dold list PLK15 (4209537) och monteringsset (4146993). Armaturerna är också kompatibla med Plano ytmonteringsramar, som finns i tre färger: vit (4146973), svart (A2PLKI) och grå (A2PLKJ). Finns också tillgängliga: takmonteringsram 600 x 600 (4297811) och täckplattor 600\*600 R400 (A2PLZC) och 600\*600 R500 (A2PLZA). Ljusflödet från armaturen minskar med ungefär 30 % med täckplattor (R500) och med ungefär 50 % (R400).

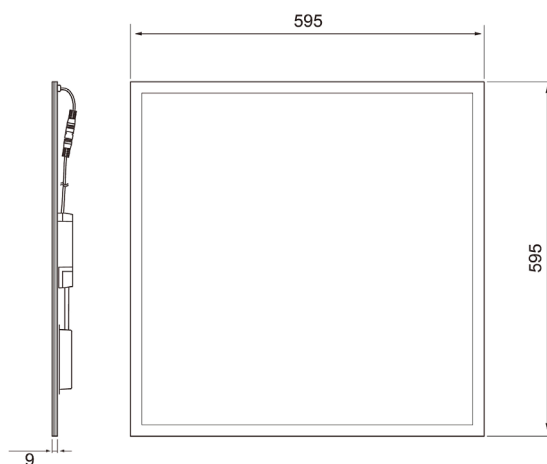

### Mångsidig Plata Pro MP

En långvarig och energieffektiv modulararmatur med ett utmärkt pris-prestandaförhållande. Ljusstyrkan kan justeras via strömkällans strömbrytare, vilket gör den till en mångsidig och flexibel lösning.



ACMP

Beställ produkt, • I lager

### Plata Pro MP

E-NR	KOD	W	LM
• 7028879	A1PLAD MP 37W/830 ACMP	37	4600
• 7027996	A1PLAA MP 37W/840 ACMP	37	4600

### Plata Pro MP Dali

E-NR	KOD	W	LM
• 7028880	A1PLAE MP 40W/830 ACMP DA2	40	5000
• 7027997	A1PLAB MP 40W/840 ACMP DA2	40	5000

### Plata Pro MP Casambi

E-NR	KOD	W	LM
7028881	A1PLAF MP 34W/830 ACMP CA	34	4300
7027998	A1PLAC MP 34W/840 ACMP CA	34	4300

### Plata Pro MP EU-Plug ACMP (3 m kabel)

E-NR	KOD	W	LM
• 7028882	A1PLAD-EU MP 37W/830 ACMP EU	37	4600

### Plata Pro MP Casambi EU-Plug ACMP (3 m kabel)

E-NR	KOD	W	LM
7028883	A1PLAF-CAEU MP 34W/830 ACMP CAEU	34	4300

### Effekt- och ljusströmstabell

On/off	mA	W	lm
	1000	37	4600
	900	34	4300
	750	28	3500
	620	23	2900
	500	19	2400

Dali	mA	W	lm	1	2	3
	1050	40	5000	ON	ON	ON
	900	34	4300	OFF	ON	ON
	800	30	3800	ON	OFF	ON
	700	26	3300	ON	ON	OFF
	600	23	2900	OFF	OFF	ON
	500	19	2400	OFF	ON	OFF
	400	15	1900	ON	OFF	OFF
	300	12	1500	OFF	OFF	OFF



4289994 vit



4209537 Installation set PLK15



4146993 Plata Pro Monteringssset



4146973 vit



A2PLKI svart



A2PLKJ grå



7505174 Infällningsram 600X600



A2PLZA Infällningsram 600\*600 R500



A2PLZC Infällningsram 600\*600 R400