



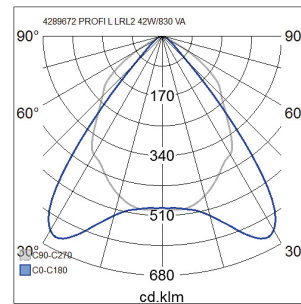

## Profi L

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus.

- Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.
- Valkoinen RAL 9003, häikäisysuoja matta.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Dali-mallit 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Kiinteä led 19–58 W / 2250–7200 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Lisävarusteena vaijeriripustussarja 4146595 ja 4107113.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja suorapainikeohjauksella (230V). Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtotratkaisuilla ja vetonaru-kytkimellä (On/Off ja Dali).

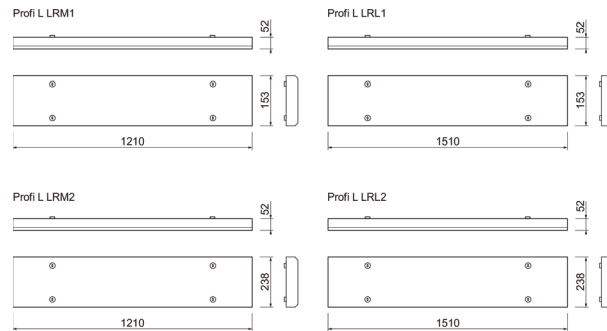

Lisätarvikkeena ripustussarjat 4107113 ja 4146595.

### Tilaustuote, • Varastotuote

#### Profi L

| SNRO      | KOODI                                 | W  | LM   |
|-----------|---------------------------------------|----|------|
| 4289666   | D2PRAA 1210x153 IP20 19W/830 AL MA WH | 19 | 2250 |
| 4289667   | D2PRAB 1210x153 IP20 19W/840 AL MA WH | 19 | 2250 |
| 4289668   | D2PRBA 1510x153 IP20 30W/830 AL MA WH | 30 | 3500 |
| 4289669   | D2PRBB 1510x153 IP20 30W/840 AL MA WH | 30 | 3500 |
| 4289670   | D2PRCA 1210x238 IP20 37W/830 AL MA WH | 37 | 4450 |
| • 4289671 | D2PRCB 1210x238 IP20 37W/840 AL MA WH | 37 | 4450 |
| 4289672   | D2PREA 1510x238 IP20 41W/830 AL MA WH | 41 | 5350 |
| • 4289673 | D2PREB 1510x238 IP20 41W/840 AL MA WH | 41 | 5350 |
| 4289674   | D2PREG 1510x238 IP20 58W/830 AL MA WH | 58 | 7200 |
| • 4289675 | D2PREH 1510x238 IP20 58W/840 AL MA WH | 58 | 7200 |

#### Profi L Dali

| SNRO | KOODI   | W  | LM   |
|------|---|----|------|
|      | D2PRAA-DALI 1210x153 IP20 19W/830 DA AL MA WH | 19 | 2250 |
|      | D2PRAB-DALI 1210x153 IP20 19W/840 DA AL MA WH | 19 | 2250 |
|      | D2PRBA-DALI 1510x153 IP20 30W/830 DA AL MA WH | 30 | 3500 |
|      | D2PRBB-DALI 1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH | 30 | 3500 |
|      | D2PRCA-DALI 1210x238 IP20 37W/830 DA AL MA WH | 37 | 4450 |
|      | D2PRCB-DALI 1210x238 IP20 37W/840 DA AL MA WH | 37 | 4450 |
|      | D2PREA-DALI 1510x238 IP20 41W/830 DA AL MA WH | 41 | 5350 |
|      | D2PREB-DALI 1510x238 IP20 41W/840 DA AL MA WH | 41 | 5350 |
|      | D2PREG-DALI 1510x238 IP20 58W/830 DA AL MA WH | 58 | 7200 |
|      | D2PREH-DALI 1510x238 IP20 58W/840 DA AL MA WH | 58 | 7200 |