



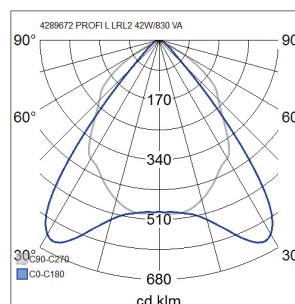

## Profi L

Armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Finns i två stömlängder och stömbredder. Sortimentet innehåller två färgtemperaturer och flera effektalternativ. Som alternativ finns modeller med ett eller två bländskydd med matt yta. Pendel- eller ytmontering.

- Stomme av stål, bländskydd av aluminium.
- Vit RAL 9003, bländskydd matt.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering eller ytmontering.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Dali-modeller 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Fast LED 19–58 W/2250–7200 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Vajerupphängningsatts 4146595 och 4107113 som tilläggsutrustning.
- WH = vit, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och tryckknappsstyrning (230 V) efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar och med snöbrytare (on/off och Dali).

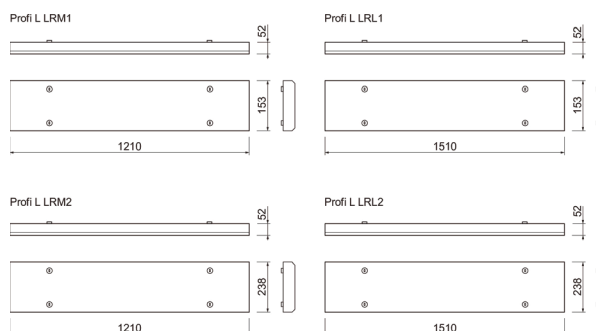

Vajerupphängningsatts 4146595 och 4107113 som tilläggsutrustning.

Beställ produkt, • I lager

### Profi L

E-NR	KOD	W	LM
7011488	D2PRAA 1210x153 IP20 19W/830 AL MA WH	19	2250
7011489	D2PRAB 1210x153 IP20 19W/840 AL MA WH	19	2250
7011490	D2PRBA 1510x153 IP20 30W/830 AL MA WH	30	3500
7011491	D2PRBB 1510x153 IP20 30W/840 AL MA WH	30	3500
7011492	D2PRCA 1210x238 IP20 37W/830 AL MA WH	37	4450
• 7011493	D2PRCB 1210x238 IP20 37W/840 AL MA WH	37	4450
7011494	D2PREA 1510x238 IP20 41W/830 AL MA WH	41	5350
• 7011495	D2PREB 1510x238 IP20 41W/840 AL MA WH	41	5350
7011496	D2PREG 1510x238 IP20 58W/830 AL MA WH	58	7200
• 7011497	D2PREH 1510x238 IP20 58W/840 AL MA WH	58	7200

### Profi L Dali

E-NR	KOD	W	LM
	D2PRAA-DALI 1210x153 IP20 19W/830 DA AL MA WH	19	2250
	D2PRAB-DALI 1210x153 IP20 19W/840 DA AL MA WH	19	2250
	D2PRBA-DALI 1510x153 IP20 30W/830 DA AL MA WH	30	3500
	D2PRBB-DALI 1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH	30	3500
	D2PRCA-DALI 1210x238 IP20 37W/830 DA AL MA WH	37	4450
	D2PRCB-DALI 1210x238 IP20 37W/840 DA AL MA WH	37	4450
	D2PREA-DALI 1510x238 IP20 41W/830 DA AL MA WH	41	5350
	D2PREB-DALI 1510x238 IP20 41W/840 DA AL MA WH	41	5350
	D2PREG-DALI 1510x238 IP20 58W/830 DA AL MA WH	58	7200
	D2PREH-DALI 1510x238 IP20 58W/840 DA AL MA WH	58	7200