





Ronda

Moderni Ronda on alumiinirunkoinen, himmennettävä katto- ja seinävalaisin. Tyylikäs ja matalarakenteinen pyöreä valaisin soveltuu asuntojen kattoihin, käytäviin ja komeroihin kuivissa sisätiloissa. Helppo pinta-asennus jakorasian päälle. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Soveltuu ketjutettavaksi: himmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm²; Dali-2 mallit 5 x 2,5mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20.
- Kiinteä led 12 W / 900 lm, 15 W / 1200 lm, 21 W / 1700 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

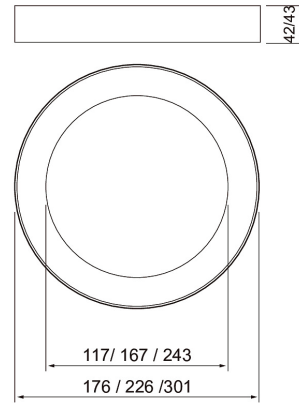

Tilaustuote • Varastotuote

Ronda Dim

SNRO	KOODI		W	LM
4297867	A2RODA	175 IP20 12W/830 DIM PCO WH R	12	900
4297868	A2RODB	175 IP20 12W/840 DIM PCO WH R	12	900
4297869	A2RODC	225 IP20 15W/830 DIM PCO WH R	15	1200
4297870	A2RODD	225 IP20 15W/840 DIM PCO WH R	15	1200
4297871	A2RODE	300 IP20 21W/830 DIM PCO WH R	21	1700
4297872	A2RODF	300 IP20 21W/840 DIM PCO WH R	21	1700

Ronda Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A2RODA-DALI	175 IP20 12W/830 DA2 PCO WH R	12	900
	A2RODB-DALI	175 IP20 12W/840 DA2 PCO WH R	12	900
	A2RODC-DALI	225 IP20 15W/830 DA2 PCO WH R	15	1200
	A2RODD-DALI	225 IP20 15W/840 DA2 PCO WH R	15	1200
	A2RODE-DALI	300 IP20 21W/830 DA2 PCO WH R	21	1700
	A2RODF-DALI	300 IP20 21W/840 DA2 PCO WH R	21	1700

Ronda Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A2RODA-CA	175 IP20 12W/830 CA PCO WH R	12	900
	A2RODB-CA	175 IP20 12W/840 CA PCO WH R	12	900
	A2RODC-CA	225 IP20 15W/830 CA PCO WH R	15	1200
	A2RODD-CA	225 IP20 15W/840 CA PCO WH R	15	1200
	A2RODE-CA	300 IP20 21W/830 CA PCO WH R	21	1700
	A2RODF-CA	300 IP20 21W/840 CA PCO WH R	21	1700