





Ronda

Ronda är en tak- och väggarmatur med aluminiumstomme och Triac-dimning. Snygg och tunn rund armatur som är lämplig för lägenhetstak, korridorer och garderober inomhus. Enkel ytmontering på kopplingsdosan. Monteringshöjd 2–4 m. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan vidarekopplas. Kan även fås i Dali-version mot separat beställning.

- Stomme av aluminium, kupa av opaliserad polykarbonat.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas: dimbara och Casambi-versioner max 3 x 2,5 mm²; Dali-2-versioner 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20.
- Fast LED 12 W/900 lm, 15 W/1200 lm, 21 W/1700 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 60 000 h (Ta25°C).

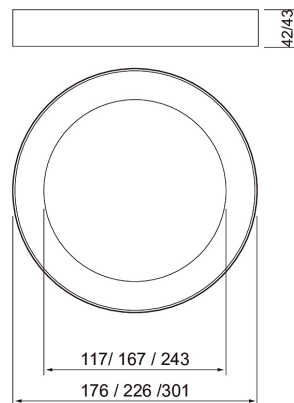

Beställ produkt • I lager

Ronda Dim

| E-NR | KOD | | W | LM |
|---------|--------|-------------------------------|----|------|
| 7503371 | A2RODA | 175 IP20 12W/830 DIM PCO WH R | 12 | 900 |
| 7503372 | A2RODB | 175 IP20 12W/840 DIM PCO WH R | 12 | 900 |
| 7503373 | A2RODC | 225 IP20 15W/830 DIM PCO WH R | 15 | 1200 |
| 7503374 | A2RODD | 225 IP20 15W/840 DIM PCO WH R | 15 | 1200 |
| 7503375 | A2RODE | 300 IP20 21W/830 DIM PCO WH R | 21 | 1700 |
| 7503376 | A2RODF | 300 IP20 21W/840 DIM PCO WH R | 21 | 1700 |

Ronda Dali

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-------------|-------------------------------|----|------|
| | A2RODA-DALI | 175 IP20 12W/830 DA2 PCO WH R | 12 | 900 |
| | A2RODB-DALI | 175 IP20 12W/840 DA2 PCO WH R | 12 | 900 |
| | A2RODC-DALI | 225 IP20 15W/830 DA2 PCO WH R | 15 | 1200 |
| | A2RODD-DALI | 225 IP20 15W/840 DA2 PCO WH R | 15 | 1200 |
| | A2RODE-DALI | 300 IP20 21W/830 DA2 PCO WH R | 21 | 1700 |
| | A2RODF-DALI | 300 IP20 21W/840 DA2 PCO WH R | 21 | 1700 |

Ronda Casambi

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-----------|------------------------------|----|------|
| | A2RODA-CA | 175 IP20 12W/830 CA PCO WH R | 12 | 900 |
| | A2RODB-CA | 175 IP20 12W/840 CA PCO WH R | 12 | 900 |
| | A2RODC-CA | 225 IP20 15W/830 CA PCO WH R | 15 | 1200 |
| | A2RODD-CA | 225 IP20 15W/840 CA PCO WH R | 15 | 1200 |
| | A2RODE-CA | 300 IP20 21W/830 CA PCO WH R | 21 | 1700 |
| | A2RODF-CA | 300 IP20 21W/840 CA PCO WH R | 21 | 1700 |