

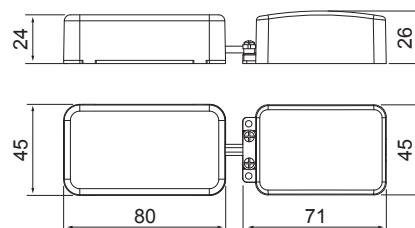
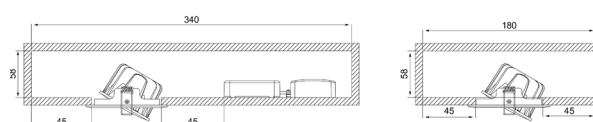




Slim Duo Tilt

Vahvarakenteinen ja suunnattava Slim Duo Tilt on värilämpötilan vaihdolla ja hyvillä häimmennysominaisuuksilla varustettu alasvalo erityisesti saneerauskohteisiin. Opaloidun kuvun ansioista valaisin sulautuu huomaamattomasti valkoiseen kattoon. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, RAL 9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi: Häimmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm². Dali-2 mallit maks. 5 x 2,5 mm². Jousiliittimet.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimes-ta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK07.
- Kiinteä led 8 W: 3000 K 600 lm, 4000 K 650 lm.
- Häimmennys: Nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

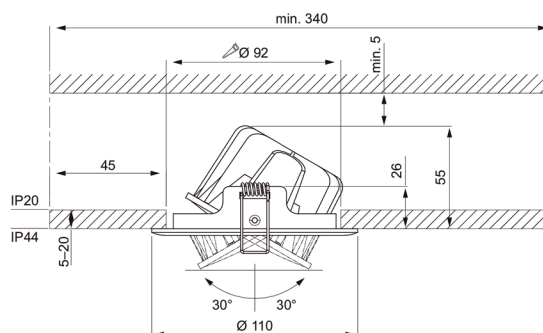

Tilaustuote, • Varastotuote

Slim Duo Tilt Dim

SNRO	KOODI	W	LM
4245362	A2SLJB IP44 8W 830/840 DIM ACO WH	8	650

Slim Duo Tilt Dali

SNRO	KOODI	W	LM
	A2SLJB-DALI IP44 8W 830/840 DA2 ACO WH	8	650

Slim Duo Tilt Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A2SLJB-CA IP44 8W 830/840 CA ACO WH	8	650

