




## Sport

Sport-armaturerna är tillverkade av högkvalitativa material för användning i höga utrymmen. Vid designen av armaturerna har vi så långt som möjligt tagit hänsyn till våra kunders önskemål. Den traditionella bollsnyddsgurden har ersatts med en klar reflektor av polykarbonat, vilket ger en mycket jämn ljusfördelning över den belysta ytan. Armaturernas utdragbara anslutningsremsa och integrerade ytmontagefästen gör installationen mycket enkel. Ytmontagefästena har spår som passar de vanligaste upphängningsprofilerna. Det högkvalitativa reflektormaterialet och den starka stålramen absorberar stötar från alla riktningar på ett säkert sätt. Sport-armaturerna har genomgått bollsnyddstest enligt kraven i standarden VDE 0710-13. De 100% finländska Sport-armaturerna är designade och tillverkade på Airams fabrik i Lahtis.

- Stålhölje, reflektor av polykarbonat, 60 och 90 graders linser.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Vidarekopplad 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 4–10 m.
- Fast LED 56–150 W: 10 000–24 000 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK10.
- Bollsnyddscertifikat VDE 0710-13.
- På/av- och Dali-2 med tryckknappar (230V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80B10 100 000 h (Ta25°C).


- Casambi-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Möjligheter till anpassade ljusflödespaket finns tillgängliga projektvis. Genomkoppling, olika linsalternativ och stomfärger i RAL-Classic-serien kan erhållas genom separat beställning.

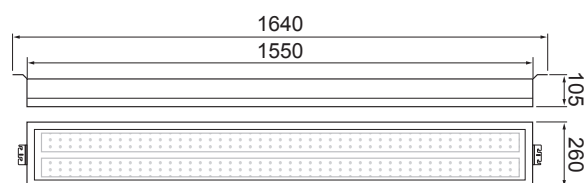

Den utdragbara anslutningsremsan påskyndar installationen



Integrerade ytmontagefästen gör installationen mycket enkel.

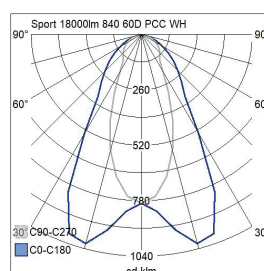

### Beställ produkt

#### Sport

E-NR	KOD	W	LM
	100234	10000lm 840 90D PCC WH	56 10000
	100235	14000lm 840 90D PCC WH	79 14000
7026677	A1SRAA	18000lm 840 60D PCC WH	105 18000
7026678	A1SRAB	20000lm 840 60D PCC WH	119 20000
7026679	A1SRAC	24000lm 840 60D PCC WH	148 24000

#### Sport Dali

E-NR	KOD	W	LM
	100233	10000lm 840 90D DA2 PCC WH	56 10000
	100236	14000lm 840 90D DA2 PCC WH	79 14000
7026684	A1SRAA-DALI	18000lm 840 60D DA2 PCC WH	106 18000
7026685	A1SRAB-DALI	20000lm 840 60D DA2 PCC WH	120 20000
7026686	A1SRAC-DALI	24000lm 840 60D DA2 PCC WH	150 24000