





Target M

Target M är en spotlight som lämpar sig utmärkt som butiksbelysning. Armaturen har ett högklassigt ljus och utmärkt färgåtergivning. PremiumWhite-funktionen är framtagen för spot- och accentbelysning i butiker. Det PremiumWhite-optimerade spektrumet påverkar färgernas kontrast och lyfter fram vita nyanser. Armaturen har ett nästintill omärkbart förkopplingsdon som är integrerat i trefasskenans adapter. Armaturen är lätt att anpassa och erbjuder många alternativ för belysning av butikslokaler: den är lätt att flytta och rikta om på nytt efter behov. Lämpliga användningsområden är mode- och klädbutiker samt museer och andra offentliga lokaler.

- Pressgjuten aluminiumstomme. Kupa av polykarbonat. Vridbar och roterande facetterad aluminiumreflektor 36°. Finns även att få som tillbehör i 15°, 25° eller 60°.
- Pulverlackad, vit, RAL 9003 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass I.
- Montering i 3-fas kontaktskena. Dali-modeller i Dali-2-kontaktskena.
- Kompatibla 3-fas kontaktskenor: Global Trac Pro och Stucchi OneTrack.
- Kompatibla Dali-kontaktskenor: Nordic Aluminium Global Pulse och Stucchi OneTrack.
- Monteringshöjd 3–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- IK02.
- Fast LED 21 W / 2580 lm (930), 2750 lm (940).
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off och Dali-2.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 50 000 (Ta25°C).
- Finns även som ljusflödespaket upp till 3680 lm (CRI > 90) efter projektets behov. Välj färgtemperaturer ur Philips Fortimo SLM-serien enligt följande: 827, 830, 840, 850, 857, 927 och 930. PremiumWhite kan beställas i färgtemperatur 830 och 935. Dessutom finns alternativ optimerade för färskt kött (FoodPremiumRed) samt för frukt och bröd (FoodWarmWhite). Alternativ för reflektorer: 15°, 25°, 36°, 60°. Kan beställas med Dali-2 och Casambi.

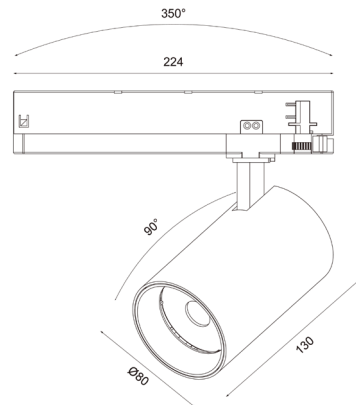

Beställ produkt, • I lager

Target M

E-NR	KOD		W	LM
7402875	A1TATA	IP20 21W/940 2750lm 36D WH	21	2750
7402876	A1TATB	IP20 21W/930 2580lm 36D WH	21	2580
7402877	A1TATC	IP20 21W/940 2750lm 36D BK	21	2750
7402878	A1TATD	IP20 21W/930 2580lm 36D BK	21	2580

Target M Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1TATA-DALI	IP20 21W/940 2750lm 36D DA2 WH	21	2750
	A1TATB-DALI	IP20 21W/930 2580lm 36D DA2 WH	21	2580
	A1TATC-DALI	IP20 21W/940 2750lm 36D DA2 BK	21	2750
	A1TATD-DALI	IP20 21W/930 2580lm 36D DA2 BK	21	2580

Target M tillbehör

E-NR	KOD	
	A1TATM	Reflektor M 15°
	A1TATN	Reflektor M 25°
	A1TATO	Reflektor M 60°