


Vario

Pinta-asennettava Vario on Suomessa kehitetty ja valmistettu alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä sisätilojen käytävät. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Sarjan DO-mallit ovat erinomainen valinta kaikkiin tiloihin, joissa tavoitellaan matalia häikäisyyarvoja ja tarkasti hallittua valonjakoa. DO-mallit on suunniteltu käyttömukavuus edellä, jotta valo kohdistuu tasaisesti ja huomaamattomasti valaistavalle alueelle. Kotimaista tuotantoa olevat Vario-valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma (ACMP), opaali (ACO) tai deep optic (DO).
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon. Kytkettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm²).
- Mikroprisma:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Opaali:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Deep optic:
 - 1140 mm / 25 W: WH/WH / 4600 lm. WH/BK 4000 lm.
 - 1420 mm / 31 W: WH/WH / 5800 lm. WH/BK 5000 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH/WH = valkoinen runko + valkoinen heijastin, WH/BK = valkoinen runko mustalla heijastimella, 80D = 80 asteen linssit.
- Tuotesarjan tuotteella 4146889 on saatavana EPD-dokumentti.

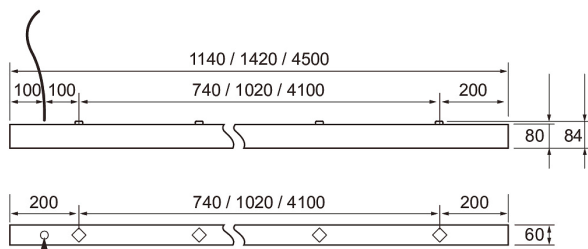


Nopea asennus pinta-asennuskannakkeen avulla.



Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta.


- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpajohto, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 3000 K sekä Tunable White. Saatavana myös CRI > 90 / Ra > 90. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.



Vario ACMP




ACMP WH



Vario ACO



ACO WH



Vario DO



DO WH/BK

Vario Deep Optic – Häikäisemätöntä valoa työtiloihin ja toimistoihin

Vario DO -valaisimet ovat täydellinen valinta kaikkiin tiloihin, joissa tavoitellaan minimaalisia häikäisyarvoja ja huomaamatonta valaistusta. Valaisimet ovat suunniteltu käyttömukavuus edellä; laadukkaat linssit ja häikäisy suoja varmistavat, että valo jakautuu tasaisesti ja huomaamattomasti valaistavalle alueelle.

Tilaustuote

Vario ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146882	A1VARH	1140 24W/840 ACMP WH	24	3100
4146883	A1VARJ	1420 30W/840 ACMP WH	30	3900
4146884	A1VARL	4500 92W/840 ACMP WH	92	12500

Vario ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146879	A1VARB	1140 24W/840 ACO WH	24	3100
4146880	A1VARD	1420 30W/840 ACO WH	30	3900
4146881	A1VARF	4500 92W/840 ACO WH	92	12500

Vario DO

SNRO	KOODI		W	LM
4146994	A1VADA	1140 25W/840 DO/80D WH/WH	25	4600
4146995	A1VADB	1140 25W/840 DO/80D WH/BK	25	4000
4146996	A1VADC	1420 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5800
4146997	A1VADD	1420 31W/840 DO/80D WH/BK	31	5000

Vario Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146888	A1VARH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH	24	3100
4146889	A1VARJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH	30	3900
4146890	A1VARL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH	92	12500

Vario Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146885	A1VARB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH	24	3100
4146886	A1VARD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH	30	3900
4146887	A1VARF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH	92	12500

Vario Dali DO

SNRO	KOODI		W	LM
4146998	A1VADE	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/WH	25	4600
4146999	A1VADF	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/BK	25	4000
4147000	A1VADG	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5800
4147001	A1VADH	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	5000