

IP20 | 3 x 0,75 | 5 x 0,75 | DALI-2 | D

Helvar ACTIVEAHEAD ENABLED

Vario

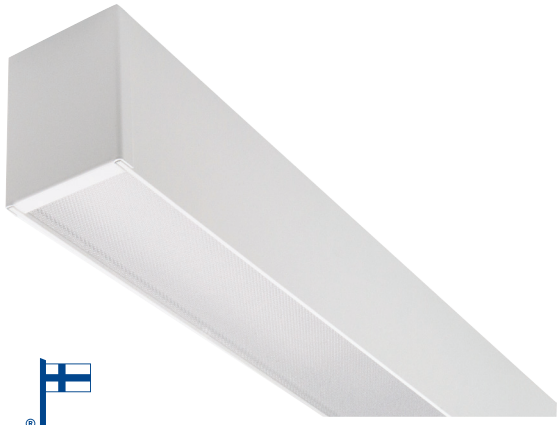

Ytmonterade Vario är en armatur med aluminiumprofil som är utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Du kan skräddarsy en helhet som passar perfekt för ditt projekt med olika stomlängder och hörnkopplingsstycken. Användningsområden är kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en kontinuerlig ljuslinje på upp till 4500 mm. DO-seriens modeller är ett utmärkt val för alla typer av utrymmen där låga bländningsvärden och exakt kontrollerad ljusfördelning eftersträvas. DO-modellerna är utformade med användarkomfort i fokus, så att ljuset riktas jämnt och diskret mot det belysta området. Vario-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airams fabrik i Lahtis.

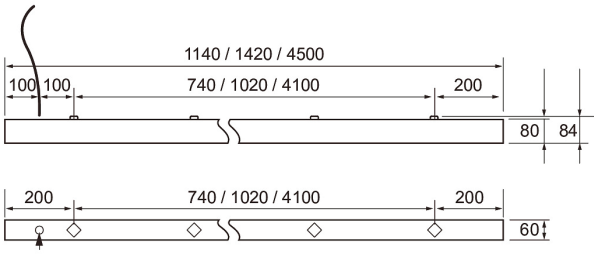

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma (ACMP), opal (ACO) eller deep optic (DO).
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i taket. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (3/5 x 0,75 mm^2).
- Mikroprisma:
  1140 mm: 24 W / 3100 lm.
  1420 mm: 30 W / 3900 lm.
  4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Opal:
  1140 mm: 24 W / 3100 lm.
  1420 mm: 30 W / 3900 lm.
  4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Deep optic:
  1140 mm / 25 W: WH/WH / 4600 lm. WH/BK 4000 lm.
  1420 mm / 31 W: WH/WH / 5800 lm. WH/BK 5000 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- WH/WH = vit stomme + vit diffuser, WH/BK = vit stomme + svart diffusor, 80D = 80 graders linser.
- För produkten 4146889 i produktserien finns ett EPD-dokument tillgängligt.




Snabb installation med ytmonteringsfästet.



Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.

- Casambi- och ActiveAhead-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperaturer alternativt är 3000 K och Tunable White. På beställning CRI > 90. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Olika linjär belysning på beställning. Olika längder från 600 mm till 4500 mm finns också tillgängliga på beställning.


Tillverkas i Finland



Vario ACMP




ACMP WH



Vario ACO

ACO WH



Vario DO



DO WH/BK

Vario Deep Optic – minimala bländvärden och diskret belysning

Vario DO-armaturer är det perfekta valet för alla utrymmen där minimala bländvärden och diskret belysning önskas. Armaturen är särskilt lämplig för belysning av kontorsutrymmen, utbildningsinstitutioner och andra offentliga utrymmen. Armaturerna är utformade med användarkomfort i åtanke; högkvalitativa linser och bländskydd säkerställer att ljuset fördelas jämnt och diskret över det belysta området.

Beställ produkt

Vario ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024795	A1VARH	1140 24W/840 ACMP WH	24	3100
7024796	A1VARJ	1420 30W/840 ACMP WH	30	3900
7024797	A1VARL	4500 92W/840 ACMP WH	92	12500

Vario Dali ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024801	A1VARH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH	24	3100
7024802	A1VARJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH	30	3900
7024803	A1VARL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH	92	12500

Vario ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024792	A1VARB	1140 24W/840 ACO WH	24	3100
7024793	A1VARD	1420 30W/840 ACO WH	30	3900
7024794	A1VARF	4500 92W/840 ACO WH	92	12500

Vario Dali ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024798	A1VARB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH	24	3100
7024799	A1VARD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH	30	3900
7024800	A1VARF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH	92	12500

Vario DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADA	1140 25W/840 DO/80D WH/WH	25	4600
	A1VADB	1140 25W/840 DO/80D WH/BK	25	4000
	A1VADC	1420 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5800
	A1VADD	1420 31W/840 DO/80D WH/BK	31	5000

Vario Dali DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADE	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/WH	25	4600
	A1VADF	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/BK	25	4000
	A1VADG	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5800
	A1VADH	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	5000