
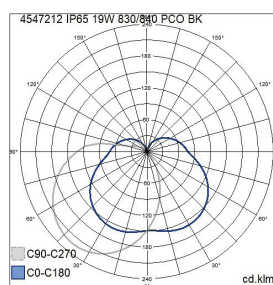


Vino Duo

Den mångsidiga fasadarmaturen Vino Duo är avsedd för allmänbelysning på villor och för att belysa entréer till kommersiella fastigheter, flerfamiljsbostäder och industrierhallar. Väggararmaturen passar för objekt med höga krav på slagtålighet. Du kan också använda Vino Duo som nummerarmatur genom att limma separat inköpta bokstavs- eller sifferetiketter på kupan. Välj mellan två alternativa färgtemperaturer och tre alternativa ljuseffekter under installationen.

- Stomme och kupa av UV-stabiliserat polykarbonat (PCO).
- Vit RAL 9016 och svart RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Ytmontering på vägg.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperatur 3000/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 6W 500 lm / 12W 1000 lm / 19W 1500 lm. Ljusflöde kan bytas i armaturen.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta25°C).
- Bokstavs- och sifferetiketter ingår inte i förpackningen.

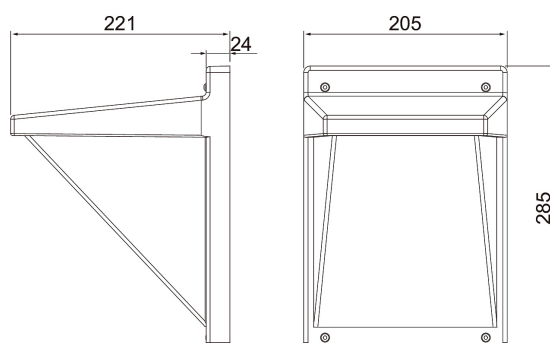

1	2	mA	W	lm
off	off	150	6W	500
on	off	350	12W	1000
on	on	550	19W	1500

Teho vaihdettavissa valaisimesta.

• I lager

Vino Duo

E-NR	KOD	W	LM
7704903	A5VINA IP65 19W 830/840 PCO BK	19	1500
7704904	A5VINB IP65 19W 830/840 PCO WH	19	1500