

IP20


-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5

DALI-2


## Airline Eco

Armatyr med smal stomme för butiker och industrilokaler. Finns i två stomlängder och med tre optikalalternativ: basarmatur, smal ljusdistribution (NB) och bred ljusdistribution (WB). Fast LED, två färgtemperaturalternativ. Armaturen har en mycket god verkningsgrad, 150 lm/W.

- Stomme och reflektor av stål, kupa av opaliserad akryl (ACO).
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering eller vajerupphängning med separat vajerupphängningssats (4146595).
- Kan vidarekopplas, 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 21–50 W/2900–7200 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80/Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- I standardsortimentet finns on/off- och Dali-2-modeller.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA2 = Dali-2, NB = smal ljusdistribution, WB = bred ljusdistribution.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar samt modeller för radmontering. Längder på 600 och 750 mm på beställning. Finns även med olika effekter, 1400–9900 lumen.



Ytmontering eller vajerupphängning med separat vajerupphängningssats (4146595).

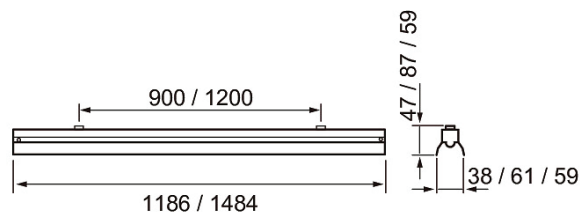

Beställ produkt, • I lager

### Airline Eco utan reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAA IP20 21W/830 ACO WH	21	3200
	D2AEBA IP20 21W/840 ACO WH	21	3200
	D2AEAG IP20 50W/830 ACO WH	50	7200
	D2AEBG IP20 50W/840 ACO WH	50	7200

### Airline Eco smal reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAC IP20 21W/830 NB ACO WH	21	2900
	D2AEBC IP20 21W/840 NB ACO WH	21	2900
	D2AEAJ IP20 50W/830 NB ACO WH	50	6700
	D2AEBJ IP20 50W/840 NB ACO WH	50	6700

### Airline Eco bred reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAE IP20 21W/830 WB ACO WH	21	3000
	D2AEBE IP20 21W/840 WB ACO WH	21	3000
	D2AEAL IP20 50W/830 WB ACO WH	50	6800
	D2AEBL IP20 50W/840 WB ACO WH	50	6800

### Airline Eco Dali utan reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAB IP20 21W/830 DA2 ACO WH	21	3200
	D2AEBB IP20 21W/840 DA2 ACO WH	21	3200
	D2AEAH IP20 50W/830 DA2 ACO WH	50	7200
	D2AEBH IP20 50W/840 DA2 ACO WH	50	7200

### Airline Eco Dali smal reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAD IP20 21W/830 NB DA2 ACO WH	21	2900
	D2AEBD IP20 21W/840 NB DA2 ACO WH	21	2900
	D2AEAK IP20 50W/830 NB DA2 ACO WH	50	6700
	D2AEBK IP20 50W/840 NB DA2 ACO WH	50	6700

### Airline Eco Dali bred reflector

E-NR	KOD	W	LM
	D2AEAF IP20 21W/830 WB DA2 ACO WH	21	3000
	D2AEBF IP20 21W/840 WB DA2 ACO WH	21	3000
	D2AEAM IP20 50W/830 WB DA2 ACO WH	50	6800
	D2AEBM IP20 50W/840 WB DA2 ACO WH	50	6800