



Apus 24V



Apus 24V är en högkvalitativ och energieffektiv LED-strip med utmärkt färgåtergivning. Apus-stripen skapar en enhetlig ljuslinje och erbjuder många alternativ för att implementera indirekt belysning. Den långa 15-metersmodellen i serien möjliggör en kontinuerlig installation, som kan användas i korridorer och andra platser som kräver långa installationer, särskilt i offentliga utrymmen. Användningsområden inkluderar kök, vardagsrum, hotell och restauranger. Serien erbjuder fyra olika effektnivåer med två färgtemperaturer. Genom att välja rätt strömförsörjning kan du justera dimningen av LED-stripen efter önskemål. Den finns också med Casambi-styrning, kapad till önskad längd och installerad i en profil om så behövs – anpassning utförs smidigt på vår fabrik i Lahti. Serien inkluderar tillbehör som gör det enkelt att ansluta striparna. Båda ändarna av stripen har en strömkabel, vilket gör att du kan skapa två färdiga LED-stripar genom att klippa den. Strömkabelns längd (3 meter) gör det också möjligt att placera strömförsörjningen på en diskret plats.

- LED strip 24V, klippbar var 125 mm, 62,5 mm or 50 mm beroende på watt.
- Skyddsklass III.
- Längd 5 m / 15 m.
- 3 m matningskabel i båda ändar.
- Monteras i aluminiumprofil.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- 5 m modeller: 600 lm/m 4,8 w/m, 1200 lm/m 9,6 W/m, 1700 lm 14,4 W/m. 15 m modell: 900 lm/m 9,6 W/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Tillbehör: 4147018 Apus 24V IP20 Anslutningskabel 10 mm 3 m 5 st.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi-styrning efter projektets behov. Kan på beställning fås måttskuren samt vid behov monterad i profil.

• I lager

Apus 24V

E-NR	KOD		W/m	LM/m
7511642	A1APUA	24V IP20 600lm/m 930 5m	4,8	560
7511643	A1APUB	24V IP20 600lm/m 940 5m	4,8	600
7511644	A1APUC	24V IP20 1200lm/m 930 5m	9,6	1130
7511645	A1APUD	24V IP20 1200lm/m 940 5m	9,6	1200
7511646	A1APUE	24V IP20 1700lm/m 930 5m	14,4	1610
7511647	A1APUF	24V IP20 1700lm/m 940 5m	14,4	1730
7511648	A1APUG	24V IP20 900lm/m 930 15m	9,6	880
7511649	A1APUH	24V IP20 900lm/m 940 15m	9,6	900

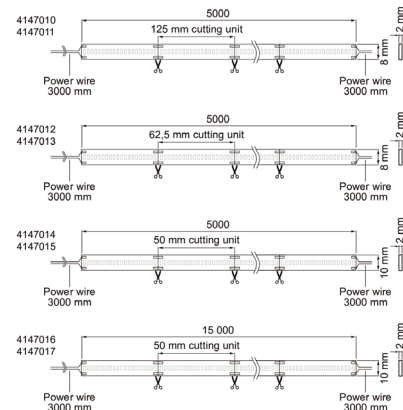

Snabb kontakt för Apus 24V med 3m trådar. Innehåller 5 st.

