



Clean

För sjukhus eller andra offentliga lokaler som kräver renrum-sarmatur med IP65-klassning. Finns med två storlekar, effekter och färgtemperaturer. Armaturen har hög ljusproduktion/W. Clean är certifierade enligt standard ISO 14644-1 och har renhetsklass ISO 3.

- Stomme av stål, kupa av opaliserad akryl.
 - Vit RAL 9003.
 - Skyddsklass I.
 - Infälld montering i tak med T-list.
 - Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm².
 - Monteringshöjd 2–4 m.
 - Fast LED 39–54 W / 4038–5568 lm.
 - Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - MacAdam 3 SDCM.
 - IP65.
 - On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
 - Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
 - Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
 - Strömkällans livslängd 100 000 h. Tc < 65 °C.
 - WH = vit, DA2 = Dali-2.
- 1–10V-lösningar och tryckknappsstyrda versioner kan beställas efter projektets behov. Finns även i storlekarna 300 x 600 mm, 300 x 1500 mm och 600 x 1200 mm. Kan beställas som CRI > 90-version. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. Armaturen kan också beställas i grått, RAL 9006. Finns i olika kupol-kombinationer: laminerat säkerhetsglas, mikroprisma (UGR < 19) och laserglas. Det finns även modeller för andra monteringsätt, såsom ytmontering, montering på gipsskiva och dold konsol.

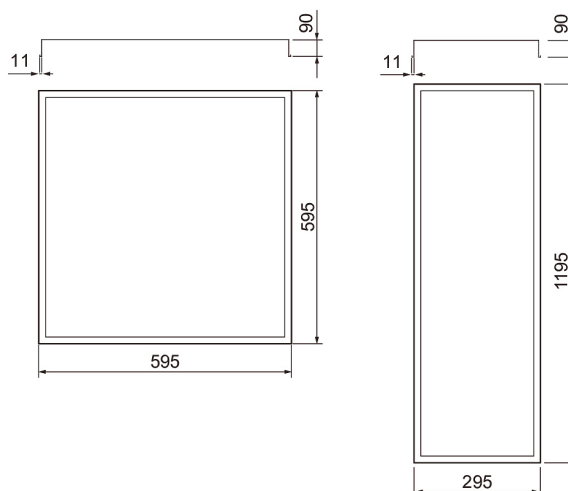

Beställ produkt

Clean 600 x 600

E-NR	KOD	W	LM
7015222	E2CLAA 600x600 IP65 39W/830 ACO	39	4900
7015223	E2CLAB 600x600 IP65 39W/840 ACO	39	4900
7015226	E2CLAE 600x600 IP65 54W/830 ACO	54	6600
7015227	E2CLAF 600x600 IP65 54W/840 ACO	54	6600

Clean 1200 x 300

E-NR	KOD	W	LM
7015232	E2CLCA 1200x300 IP65 39W/830 ACO	39	4900
7015233	E2CLCB 1200x300 IP65 39W/840 ACO	39	4900
7015236	E2CLCE 1200x300 IP65 54W/830 ACO	54	6600
7015237	E2CLCF 1200x300 IP65 54W/840 ACO	54	6600

Clean Dali 600 x 600

E-NR	KOD	W	LM
7015224	E2CLAC 600x600 IP65 39W/830 DA2 ACO	39	4900
7015225	E2CLAD 600x600 IP65 39W/840 DA2 ACO	39	4900
7015228	E2CLAG 600x600 IP65 54W/830 DA2 ACO	54	6600
7015231	E2CLAH 600x600 IP65 54W/840 DA2 ACO	54	6600

Clean Dali 1200 x 300

E-NR	KOD	W	LM
7015234	E2CLCC 1200x300 IP65 39W/830 DA2 ACO	39	4900
7015235	E2CLCD 1200x300 IP65 39W/840 DA2 ACO	39	4900
7015238	E2CLCG 1200x300 IP65 54W/830 DA2 ACO	54	6600
7015239	E2CLCH 1200x300 IP65 54W/840 DA2 ACO	54	6600