

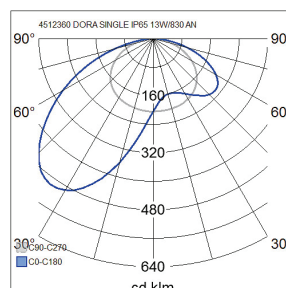


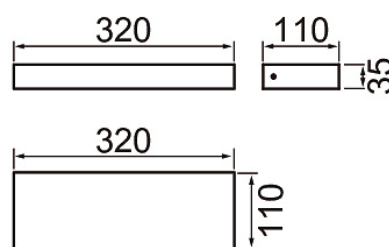

Dora

Dora on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Matala-rakenteinen, muotokieleltään selkeä suorakaiteen muotoinen valaisin sopii moneen käyttökohteeseen. Valaisimen runko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 13 W / 820–1720 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

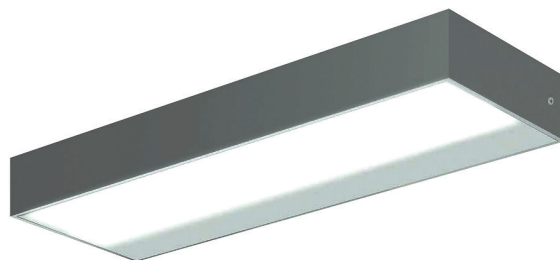

Tilaustuote

Dora 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512360	B5DOAD IP65 13W/830 GLFR AN Dora	13	820
4512361	B5DOAC IP65 13W/830 GLFR SI Dora	13	820
4512362	B5DOAB IP65 13W/830 GLFR BK Dora	13	820
4512363	B5DOAA IP65 13W/830 GLFR WH Dora	13	820

Dora 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512365	B5DOAJ IP65 13W/840 GLFR AN Dora	13	860
4512366	B5DOAH IP65 13W/840 GLFR SI Dora	13	860
4512367	B5DOAG IP65 13W/840 GLFR BK Dora	13	860
4512368	B5DOAF IP65 13W/840 GLFR WH Dora	13	860