





Futura Abs

LED-armatur avsedd för jordbruksbyggnader, djurstallar, industrilokaler, lager och parkeringshus. ABS-stommaterial och akrylkupa med god tålighet mot ammoniakånga, lut och alkaliska föreningar. Uppfyller kravet på låg ytemperatur, D-klassning. Som tilläggsutrustning finns väggfästen och fästen för armaturskena. Se även våra andra industriarmaturer i Futura-serien: Futura PC, Futura NB och Futura Max.

- Stomme av ABS-plast och kupa av opaliserad akryl (AC), rostfria reglar.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm². 612 mm modellerna är lämpliga för genomkoppling
- Monteringshöjd 2–10 m.
- Fast LED 17–65 W / 2480–9910 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur -25 ... 45 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta45°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta45°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta45°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch DIM- och Radar-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90.

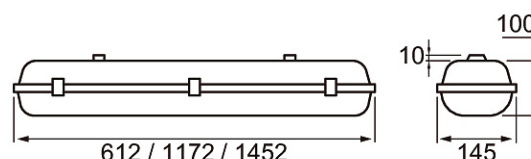

Beställningsvara • I lager

Futura Abs 612 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217240	T3FABA	600 IP66 IK06 2500lm/840	17	2480
7217241	T3FABB	600 IP66 IK06 2900lm/840	20	2860
7217242	T3FABC	600 IP66 IK06 4100lm/840	28	4120

Futura Abs 1172 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217243	T3FABD	1200 IP66 IK06 5000lm/840	33	4970
7217244	T3FABE	1200 IP66 IK06 5700lm/840	38	5740
7217247	T3FABH	1200 IP66 IK06 7900lm/840	53	7900

Futura Abs 1452 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217245	T3FABF	1500 IP66 IK06 6400lm/840	42	6350
7217246	T3FABG	1500 IP66 IK06 7300lm/840	48	7330
7217248	T3FABI	1500 IP66 IK06 9900lm/840	65	9910

Futura Abs Dali 612 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217249	T3FABA-DALI	600 IP66 IK06 2500lm/840 DA2	17	2480
7217250	T3FABB-DALI	600 IP66 IK06 2900lm/840 DA2	20	2860
7217251	T3FABC-DALI	600 IP66 IK06 4100lm/840 DA2	28	4120

Futura Abs Dali 1172 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217252	T3FABD-DALI	1200 IP66 IK06 5000lm/840 DA2	33	4970
7217253	T3FABE-DALI	1200 IP66 IK06 5700lm/840 DA2	38	5740
7217256	T3FABH-DALI	1200 IP66 IK06 7900lm/840 DA2	53	7900

Futura Abs Dali 1452 x 145

E-NR	KOD		W	LM
7217254	T3FABF-DALI	1500 IP66 IK06 6400lm/840 DA2	42	6350
7217255	T3FABG-DALI	1500 IP66 IK06 7300lm/840 DA2	48	7330
7217257	T3FABI-DALI	1500 IP66 IK06 9900lm/840 DA2	65	9910