



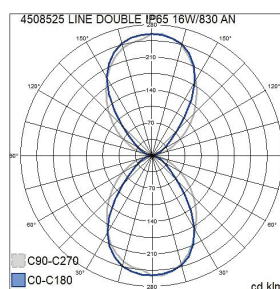

Line Double

Line Double är en väggarmatur för inomhus- och utomhusanvändning. Armaturen har fasta LED-ljuskällor som lyser uppåt och nedåt. Den avskalade formen passar stilmässigt i många användningsobjekt. Mycket högklassig ytbehandling: Armaturens stomme är lackerad med polyesterlack med god beständighet mot korrosion och UV-strålning, skruvarna är av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostat glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 3000 K 23W 1200 lm, 4000 K 23W 1300 lm. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.

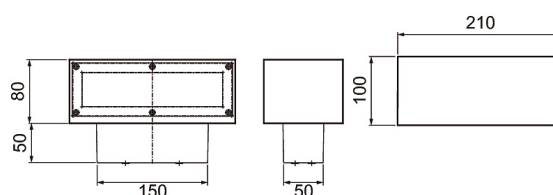

Beställ produkt

Line Double 830

E-NR	KOD	W	LM
7702010	B5LIDFL IP65 IK07 23W/830 GLFR AN	23	1200
7702009	B5LIDK IP65 IK07 23W/830 GLFR SI	23	1200
7702008	B5LIDJ IP65 IK07 23W/830 GLFR BK	23	1200
7702007	B5LIDI IP65 IK07 23W/830 GLFR WH	23	1200

Line Double 840

E-NR	KOD	W	LM
7702014	B5LNDD IP65 IK07 23W/840 GLFR AN	23	1300
7702013	B5LNDC IP65 IK07 23W/840 GLFR SI	23	1300
7702012	B5LNDB IP65 IK07 23W/840 GLFR BK	23	1300
7702011	B5LNDA IP65 IK07 23W/840 GLFR WH	23	1300