





## Lumino

Lumino on matalarakenteinen ja erittäin laadukas ja pitkäikäinen yleisvalaisin asuinrakennuksiin ja julkisiin kohteisiin. Valaisimen ulkonäkö on viimeistelty ja sen antama valo on tasaista ja laadukasta. Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valaisin soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin porraskäytävissä ja yleisissä tiloissa. Voit asentaa Luminoon myös ulkotiloihin, sillä se kestää kylmiä lämpötiloja. IP44-luokituksen ansiosta voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimen voi asentaa myös pintakaapelilla lisätarvikkeena saatavan korotuskehysten avulla. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kaksi kokovaihtoehtoa, PIR- ja radartunnistinmallit kummastakin koosta. 400-mallista ohjausvaihtoehtoina on saatavana myös Dali-2 ja Casambi. Lumino on suunniteltu Keravalla suomalaisiin olosuhteisiin.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutus: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>. PIR ja Radar 4 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>. Dali-2 5 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 1,5–6 m.
- Kaksi kokoa: Ø 300 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- IK10. PIR IK05.
- Kiinteä led.
- 300-malli: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
- 400-malli: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
- 400 Dali-2 ja Casambi -mallit: 22 W 2150 lm.
- Saatavana on/off-, Pir- ja Radar-mallit sekä 400 -mallista Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz), PIR-malli tunnistaa infrapunasäteilyä. Molemmat soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollista en maks. 10 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila on/off -30 ... 25 °C ja PIR, Radar, Dali-2 ja Casambi -20 ... 25 °C
- Hyötyeliniä L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80B10 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L90B10 50 000 h (Ta25°C).

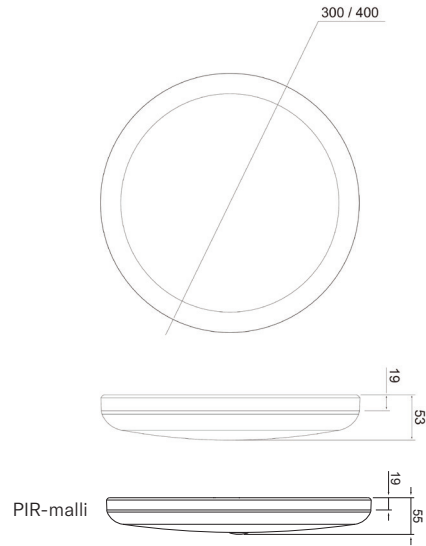

Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin.



Korotuskehysten (4146974) avulla valaisin voidaan asentaa pintakaapelilla. Kehyksen korkeus on 34 mm ja murtoaihoita on 3 kpl.



### Tilaustuote • Varastotuote

#### Lumino

SNRO	KOODI		W	LM
4146668	A1LUKA	300 IP44 15W 830/840 PCO WH	15	1500
4146670	A1LUKC	400 IP44 25W 830/840 PCO WH	25	2500

#### Lumino tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
4146669	A1LUKB	300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH	15	1500
4146671	A1LUKD	400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH	25	2500
4146971	A1LUKG	300 IP44 15W 830/840 PIR PCO WH	15	1500
4146972	A1LUKH	400 IP44 25W 830/840 PIR PCO WH	25	2500

#### Lumino Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1LUKC-DALI	400 IP44 22W 830/840 PCO DA2	22	2150

#### Lumino Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1LUKC-CA	400 IP44 22W 830/840 PCO CA	22	2150