



IP54

-0
3 x 1,5ta
-20 °Cta
35 °C

Puistoprisma

Puistoprisma är en kraftigt byggd armatur avsedd för belysning av gårdspplaner, parker, parkeringsplatser och andra allmänna utrymmen utomhus. Monteras direkt i 48–60 mm stolpe. Monteringshöjd 3–5 m. Puistoprisma har en prismslipad kupa som reducerar störande reflexer och gör armaturen mycket ljuseffektiv. Du kan välja mellan fast LED eller E27-socket.

- Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering (48–60 mm).
- 4 m 3 x 1,5 mm² gummikabel i armaturen.
- Monteringshöjd 3–5 m.
- Färgtemperatur i LED-version 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Fast LED 31 W/2600 lm.
- MacAdam 3 SDCM i LED-versionen.
- Omgivningstemperatur -20 ... 35 °C.
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- On/off.
- Rekommenderade ljuskälla:
High power LED max. 18W ED75 E27, medföljer ej.

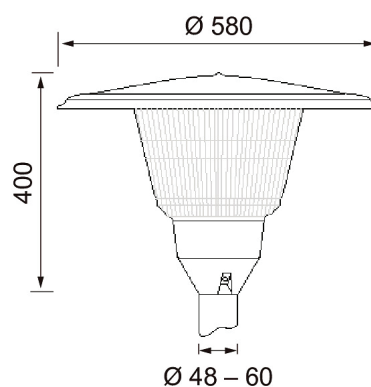

• I lager

Puistoprisma

E-NR	KOD	W	LM
7747595	A5PPLE IP54 31W/840 PCC GR	31	2600
7748185	A5PUUE IP54 E27 PCC GR		